


(Raffigurazione esemplificativa
del **NEW Space** singolo)

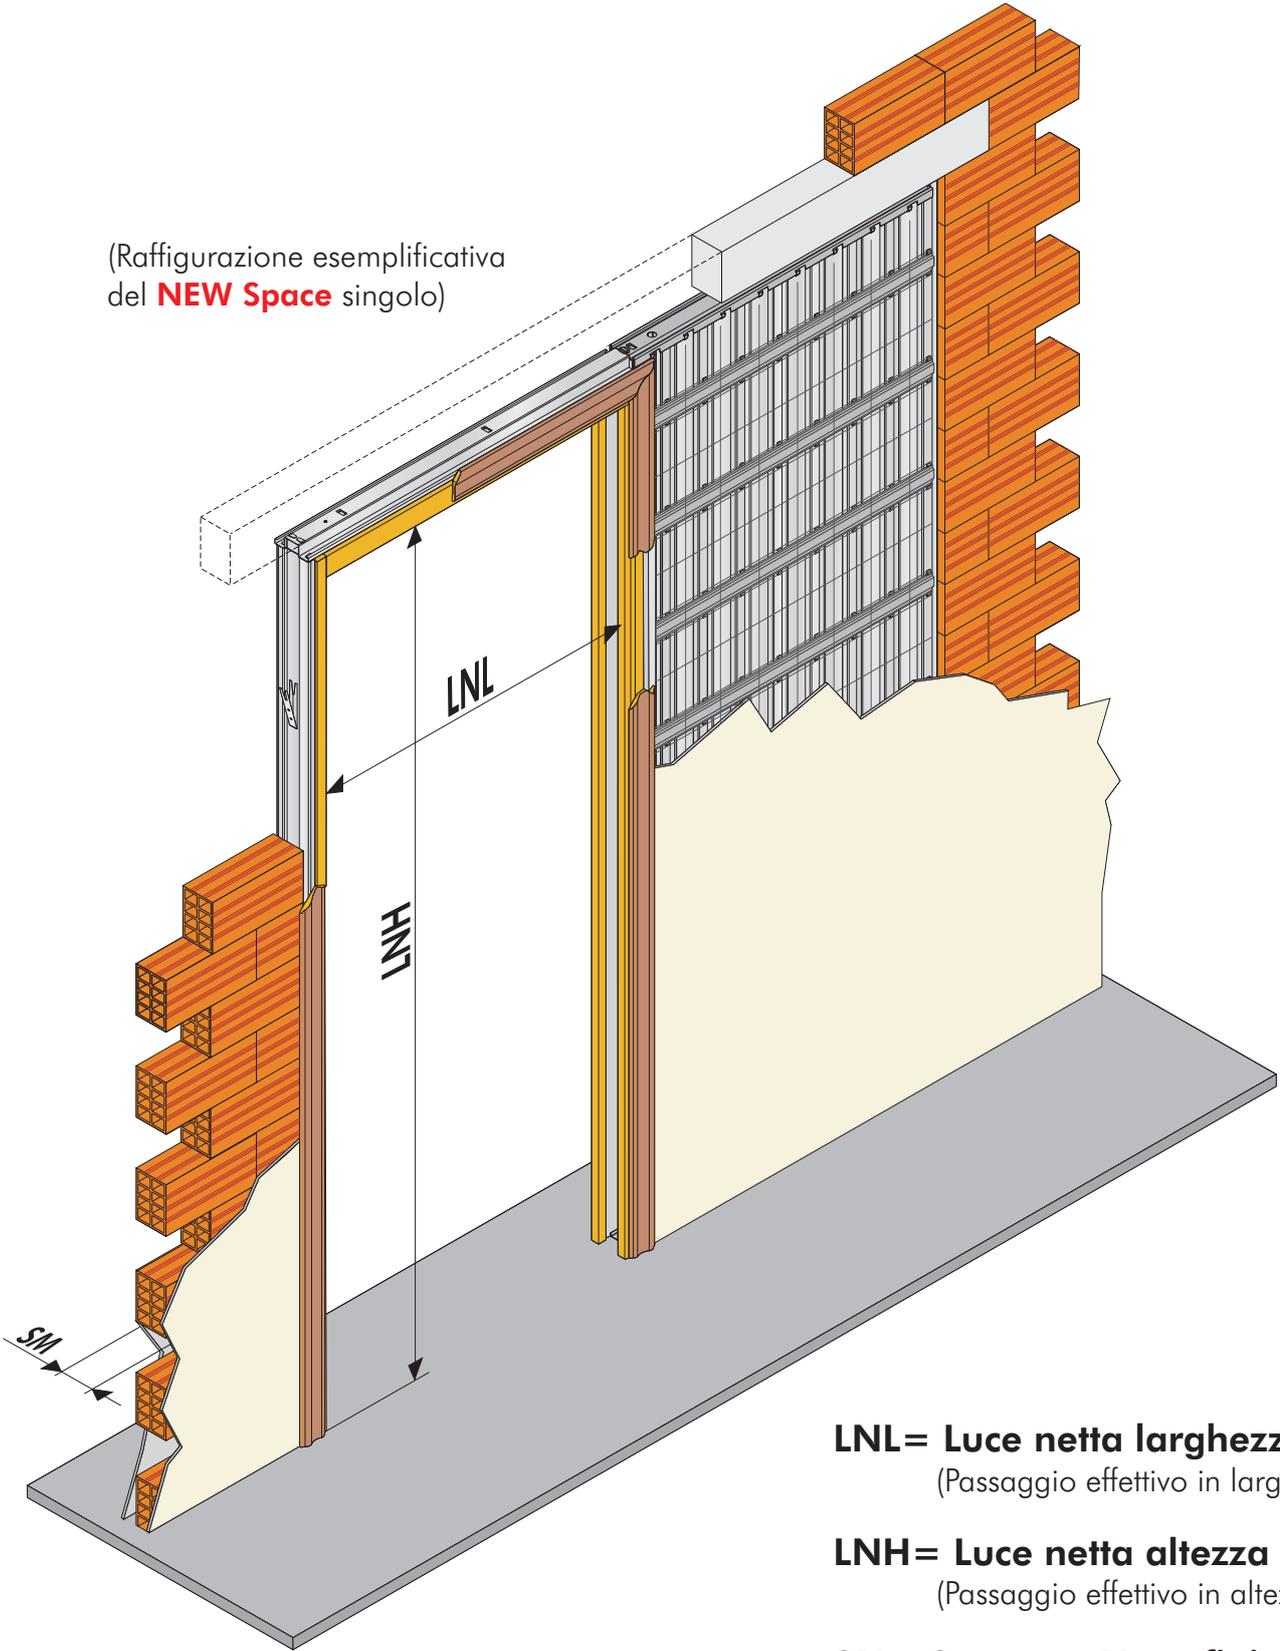

LNL= Luce netta larghezza
(Passaggio effettivo in larghezza)

LNH= Luce netta altezza
(Passaggio effettivo in altezza)


SM= Spessore Muro finito

cliente _____ rif. ordine _____


SEZIONE ORIZZONTALE

INTONACO				
CODICE	SM	SI	S	
B50	90	59	45	
B51	105	74	60	
B52	125	94	70	
B53	145	115	70	
CARTONGESSO				
B60	100	59	45	
B61	125	74	60	

NOTE: Barrare la casella in funzione del cassonetto scelto e compilare le quote all'interno dei rettangoli esprimendo la misura in mm.

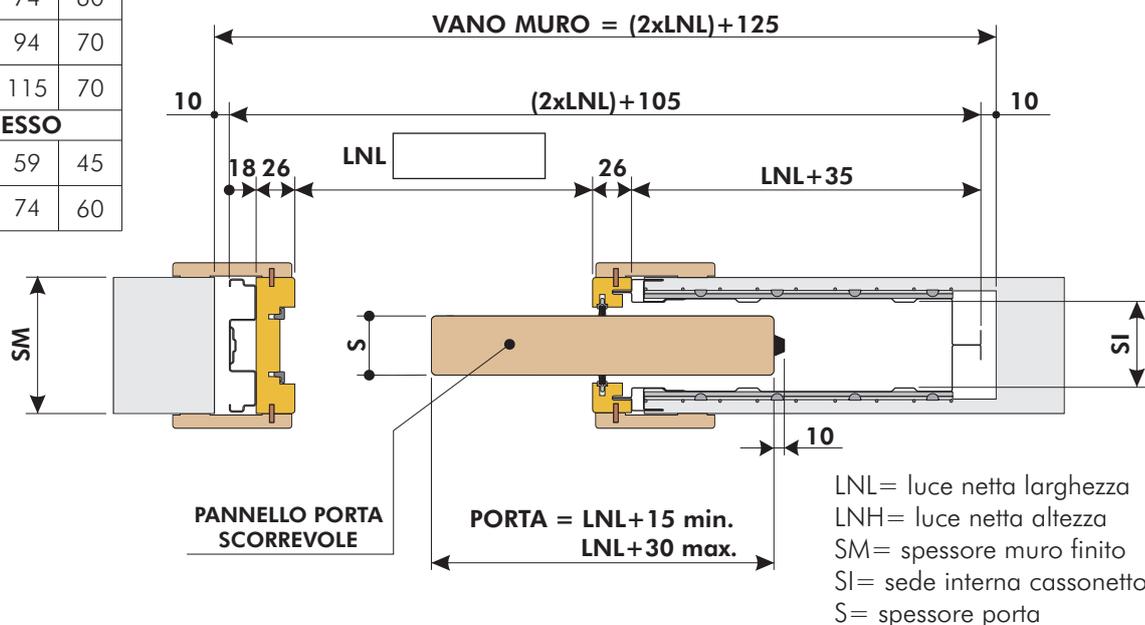

SEZIONE VERTICALE

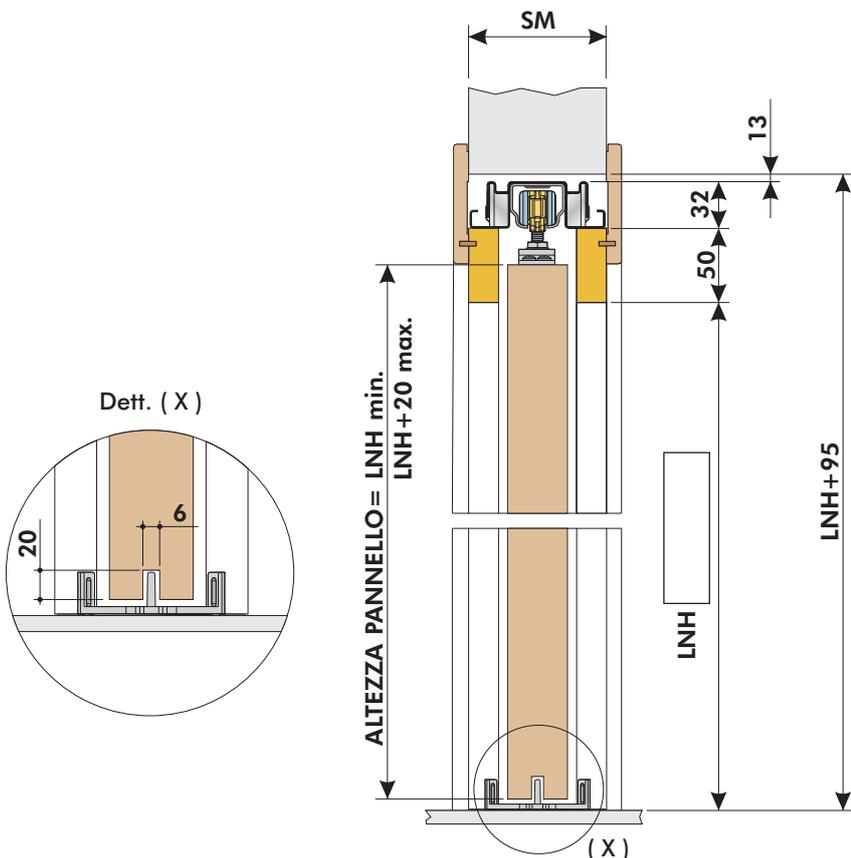

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

I disegni sono esemplificativi e fuori scala.

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI


DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____ rif. ordine _____

SEZIONE ORIZZONTALE


INTONACO				
CODICE	SM	SI	S	
B50	90	59	45	
B51	105	74	60	
B52	125	94	70	
B53	145	115	70	
CARTONGESSO				
B60	100	59	45	
B61	125	74	60	

NOTE: Barrare la casella in funzione del cassonetto scelto e compilare le quote all'interno dei rettangoli esprimendo la misura in mm.

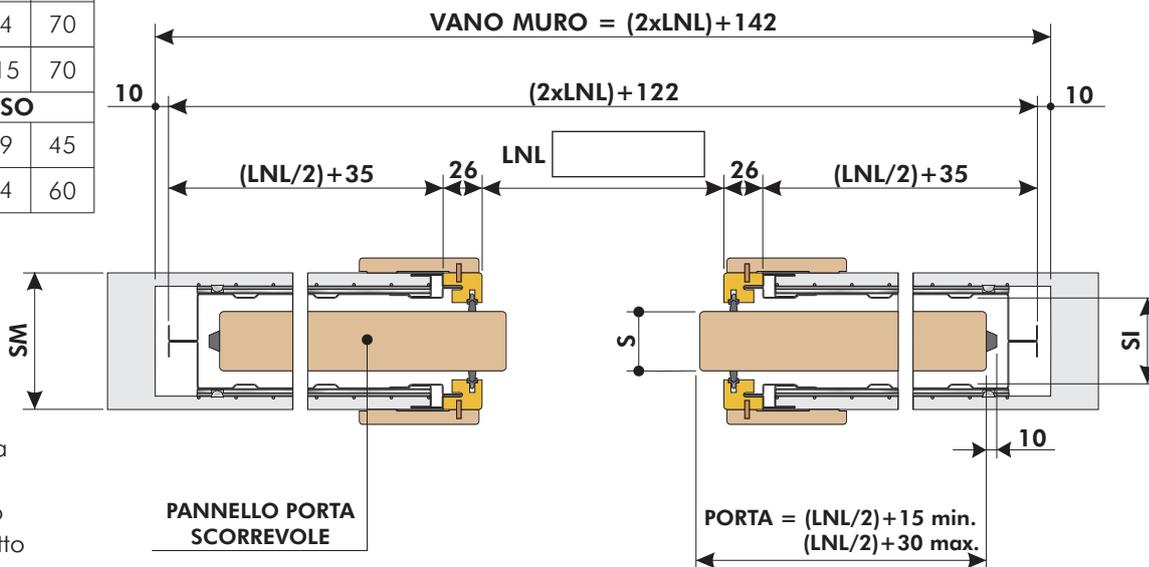

LNL= luce netta larghezza
LNH= luce netta altezza
SM= spessore muro finito
SI= sede interna cassonetto
S= spessore porta

SEZIONE VERTICALE

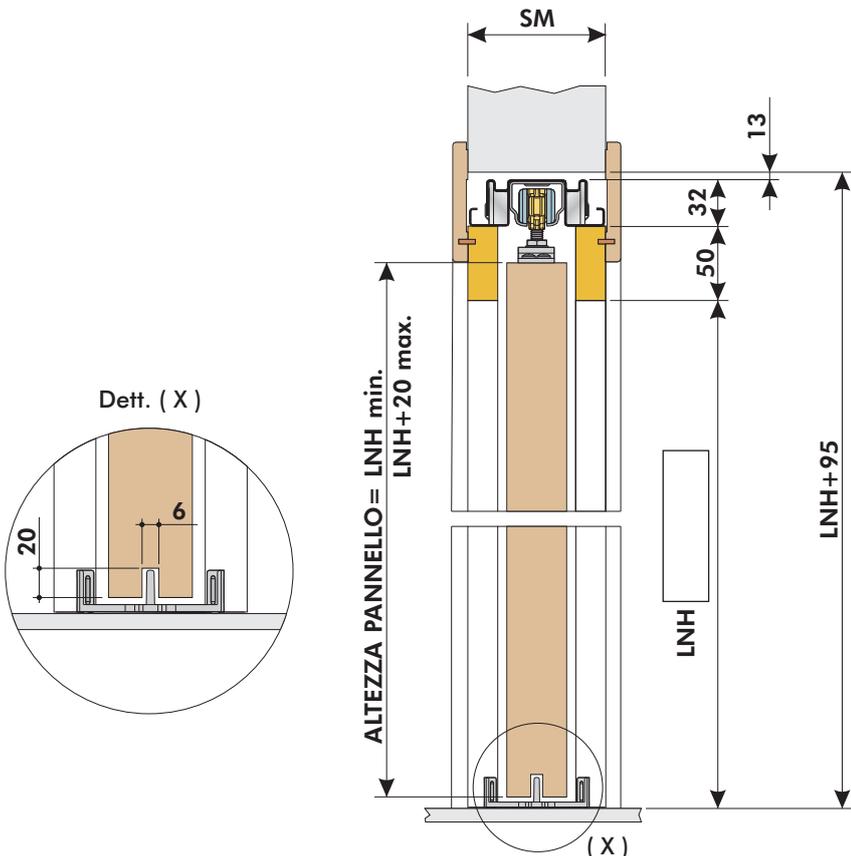


TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


SEZIONE ORIZZONTALE

INTONACO				
CODICE	SM	SI	S	
B50	90	59	45	
B51	105	74	60	
B52	125	94	70	
B53	145	115	70	
CARTONGESSO				
B60	100	59	45	
B61	125	74	60	

NOTE: Barrare la casella in funzione del cassonetto scelto e compilare le quote all'interno dei rettangoli esprimendo la misura in mm.

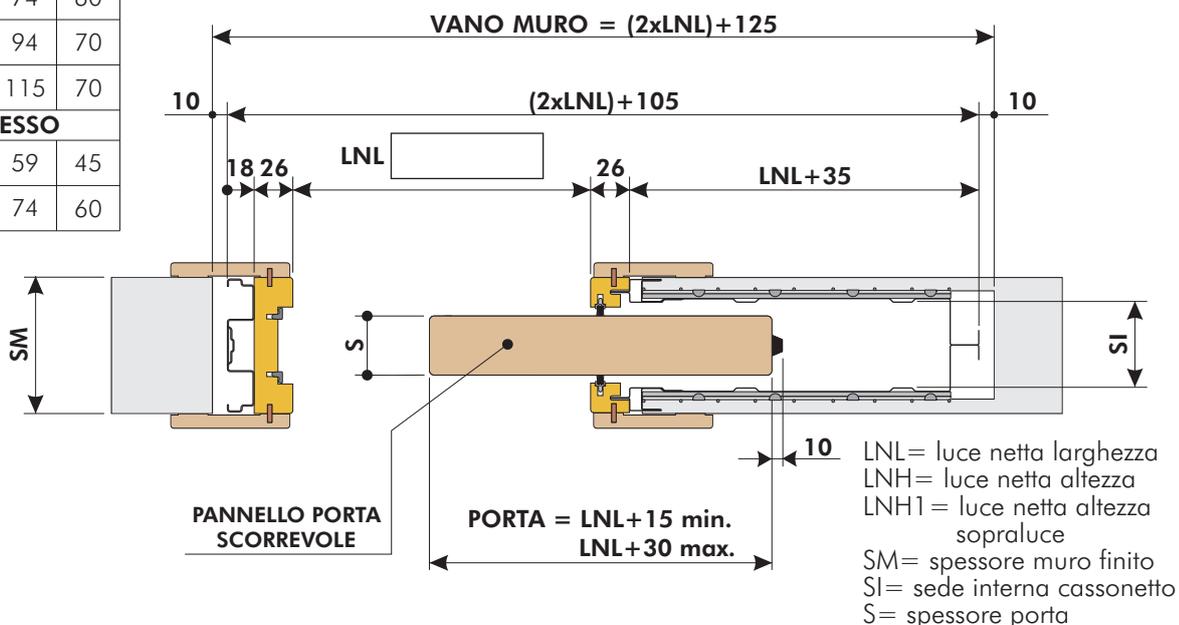

SEZIONE VERTICALE

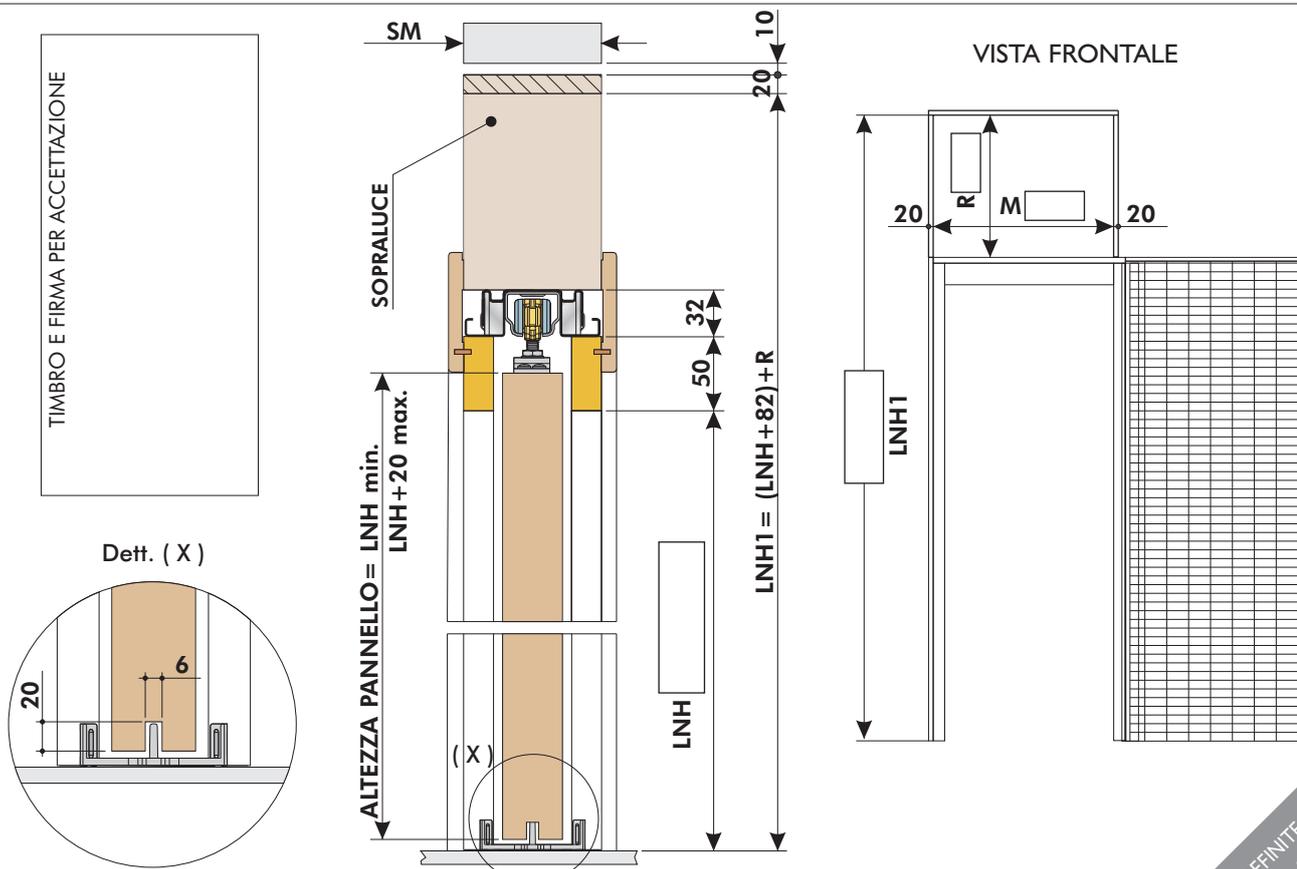


cliente _____ rif. ordine _____

SEZIONE ORIZZONTALE


INTONACO				
CODICE	SM	SI	S	
B50	90	59	45	
B51	105	74	60	
B52	125	94	70	
B53	145	115	70	
CARTONGESSO				
B60	100	59	45	
B61	125	74	60	

NOTE: Barrare la casella in funzione del cassonetto scelto e compilare le quote all'interno dei rettangoli esprimendo la misura in mm.

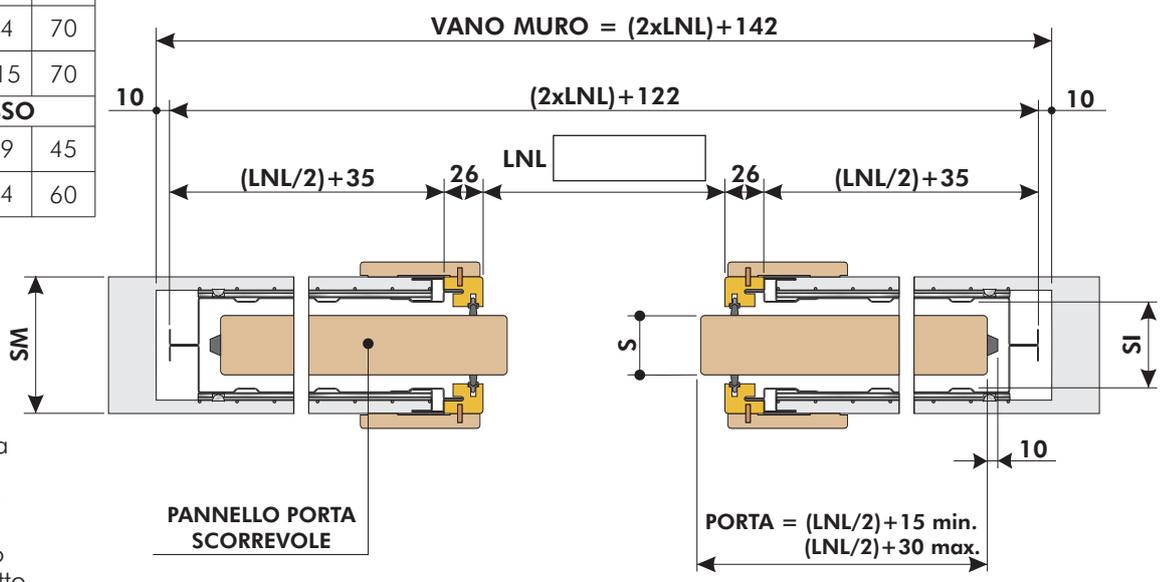

LNL= luce netta larghezza
LNH= luce netta altezza
LNH1 = luce netta altezza
sopraluce
SM= spessore muro finito
SI= sede interna cassonetto
S= spessore porta


SEZIONE VERTICALE

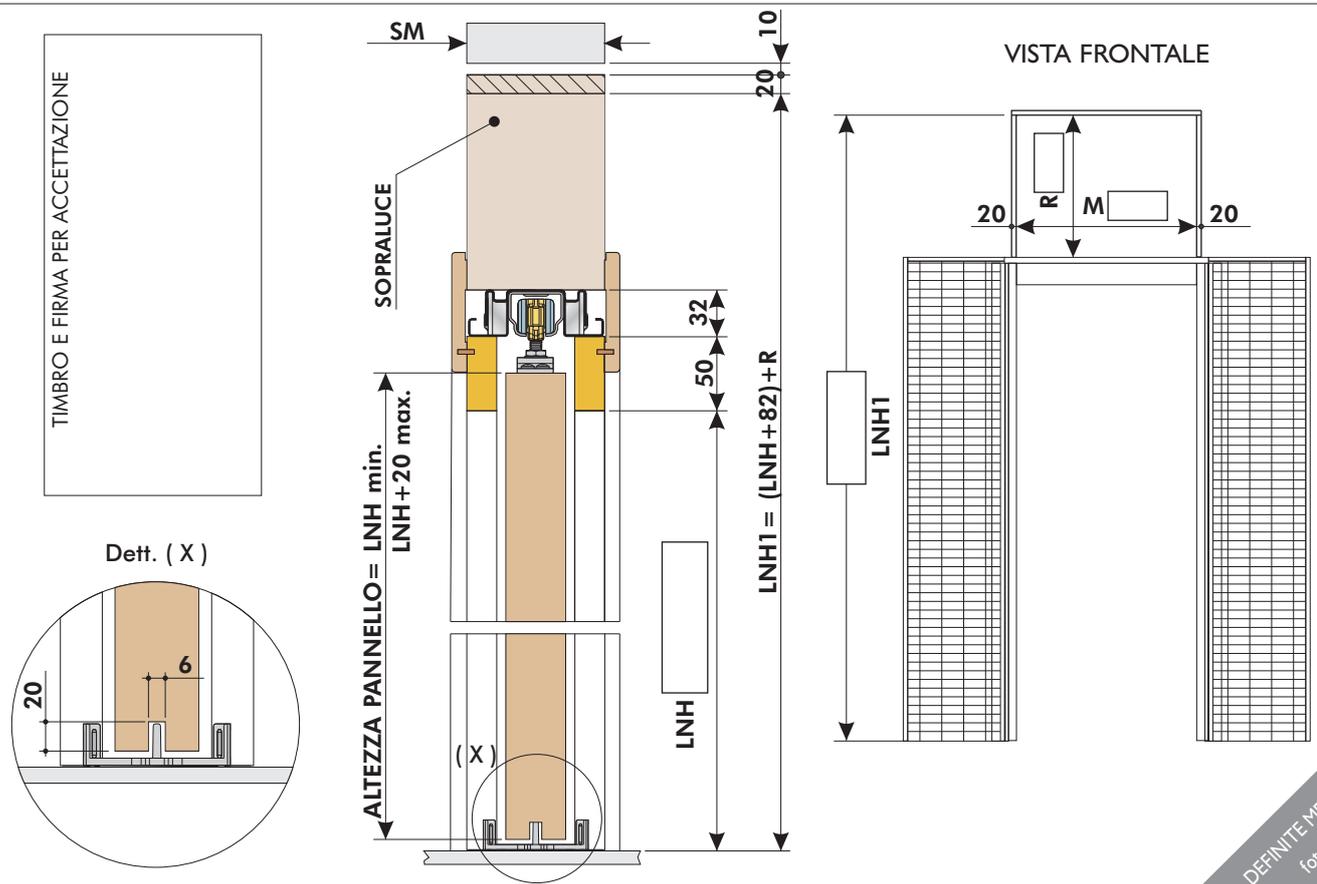

I disegni sono esemplificativi e fuori scala.

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI


DEFINITE MEGLIO IL Vostro ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

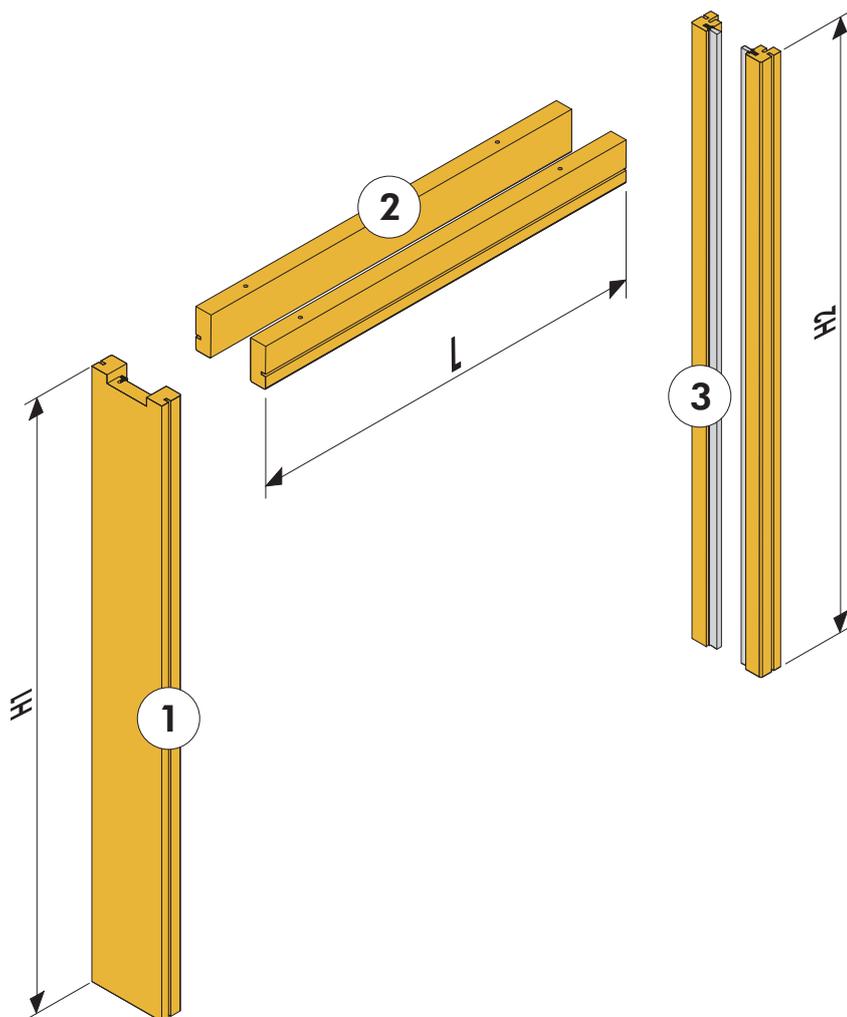

NOTE:

Gli stipiti vengono forniti in mdf, impiallacciati grezzi, levigati pronti per essere verniciati e montati sulla struttura del cassonetto. Ogni confezione contiene : (1) un montante laterale con le guarnizioni di battuta (nel kit per doppia anta, questo elemento non e' presente), (2) due traversi, (3) due coprifioli con gli spazzolini parapolvere.

H1	LNH+45
H2	LNH+45
*L	LNL-5
LNH= Luce netta altezza LNL= Luce netta larghezza * = Formula valida anche per il doppio battente	

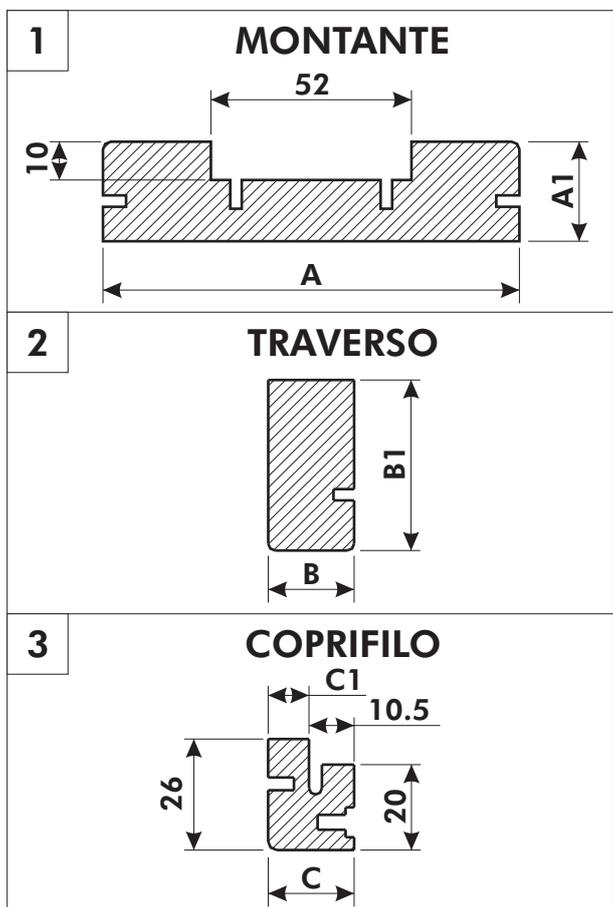

INTONACO							
SM	SI	A	A1	B	B1	C	C1
90	59	92	26	20	50	20	9.5
105	74	108	26	25	50	20	9.5
*125	84	125	26	36	50	24	13.5
125	94	125	26	36	50	24	13.5
145	115	150	26	36	50	24	13.5

* Solo su Space 1 Unico

CARTONGESSO							
SM	SI	A	A1	B	B1	C	C1
100	59	100	26	25	50	24	13.5
125	74	125	26	36	50	29	18.5

SM= spessore muro finito

SI = sede interna cassonetto