

PORTE MULTIUSO

TWIN

TWIN

Chiusura multifunzione ad uno e due battenti, 4 lati reversibile, in acciaio primerizzato, misure d'ordine in vano muro.

TIPOLOGIA

Twin è una porta metallica tamburata zincata primerizzata NON TAGLIAFUOCO. Una soluzione flessibile e pratica per tutti gli esercizi commerciali, enti pubblici e privati. In virtù della reversibilità con traversa inferiore asportabile tramite viti, l'applicazione risulta flessibile ed universale per l'immediata disponibilità, mano d'apertura unica selezionabile prima della posa, telaio predisposto a murare o tassellare da utilizzare in funzione del tipo di muro, agli accessori disponibili e alle sue qualità isolanti di struttura tamburata. Twin nasce per soddisfare le esigenze più moderne del mondo della distribuzione, sottolineando il principio di unificazione e standardizzazione di prodotto .

DESCRIZIONE TECNICA

Chiusura multifunzione, accessori e caratteristiche tecniche di serie come da nostra produzione. Telaio a Z su 4 lati con traversa inferiore asportabile, con zanche e fori per tasselli, guarnizione autoespandente fumi caldi, 3 cerniere di serie a 3 ali registrabili in altezza su sfera in acciaio, autochiusura con molla elicoidale di torsione incorporata nella cerniera.


Verniciatura a polvere epossipoliestere colore avorio chiaro simile al RAL 9010.

Battente cieco realizzato con lamiere in acciaio zincato verniciato o preverniciato avorio chiaro simile al RAL 9010, con pellicola di protezione da asportare a posa ultimata, coibentazione ad alta densità, serratura ad infilare a 1 punto di chiusura a cilindro, con finto cilindro Yale in PVC con n. 1 chiave Patent, manigliera antinfortunistica (maniglia/maniglia) su placca in resina colore nero opaco, apertura reversibile a spingere destra o sinistra da determinare in cantiere prima della posa, forniture minime di 10 pezzi.


Spessore anta 65 mm , spessore anta + telaio 70 mm.

Opzioni : manigliera e/o maniglione antipanico, chiudiporta, fasce paracolpi.


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°

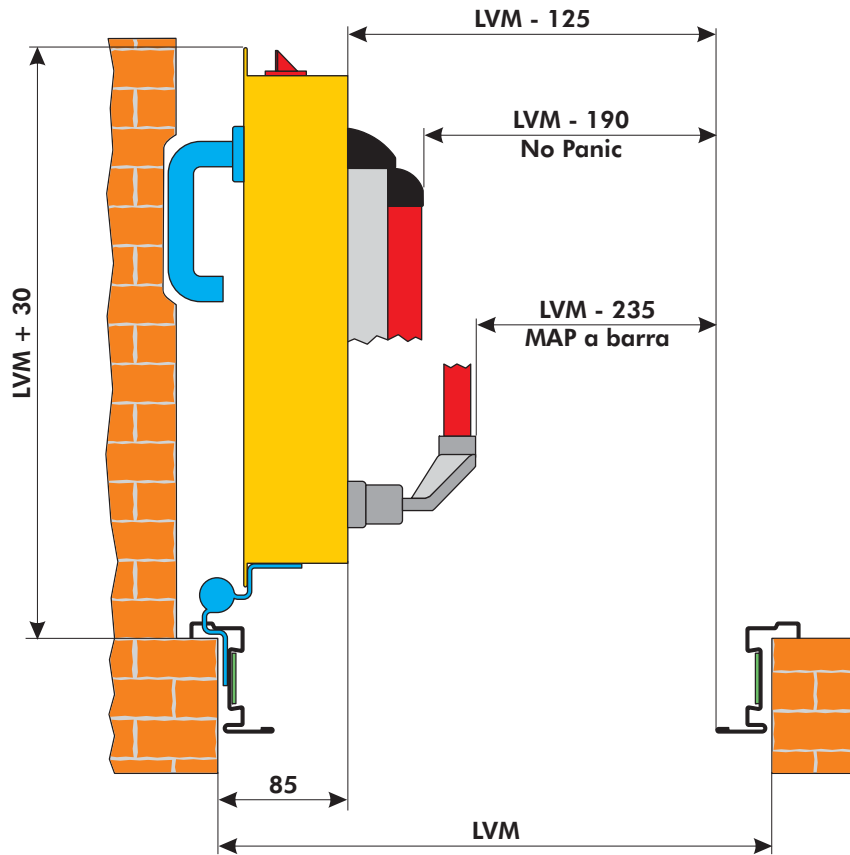


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°

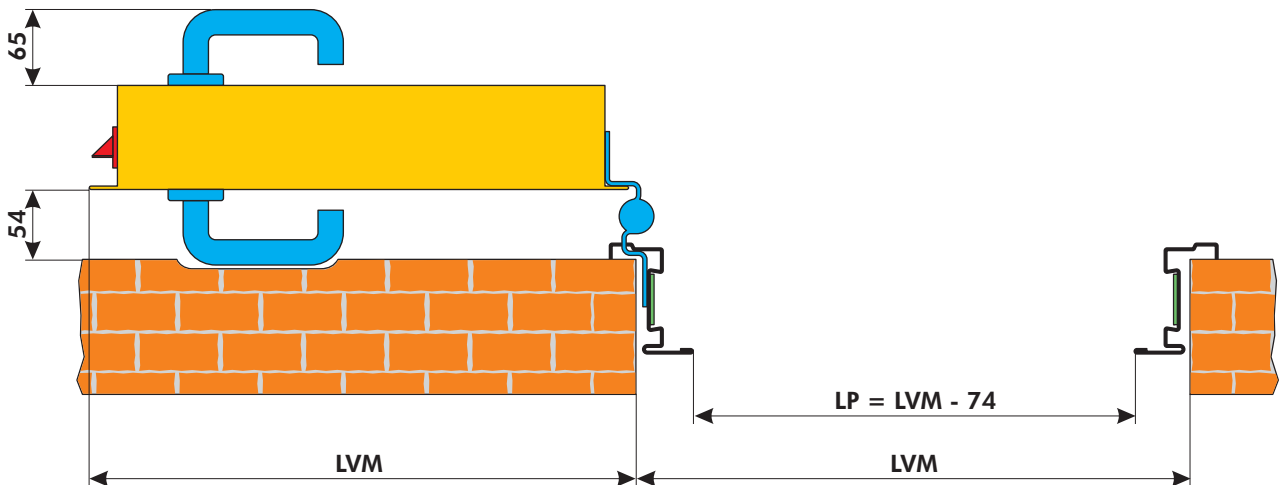

INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 90°

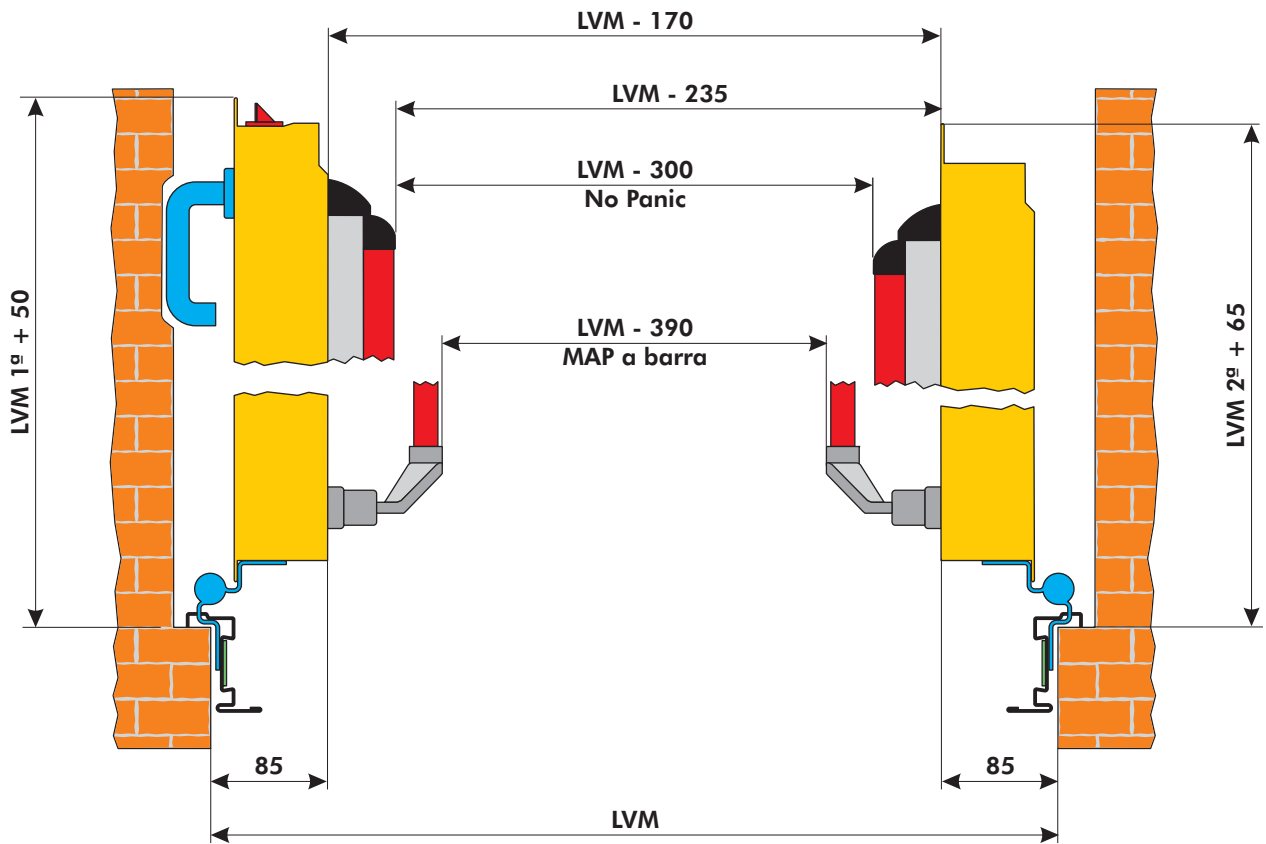


INGOMBRI PORTA CON APERTURA A 180°

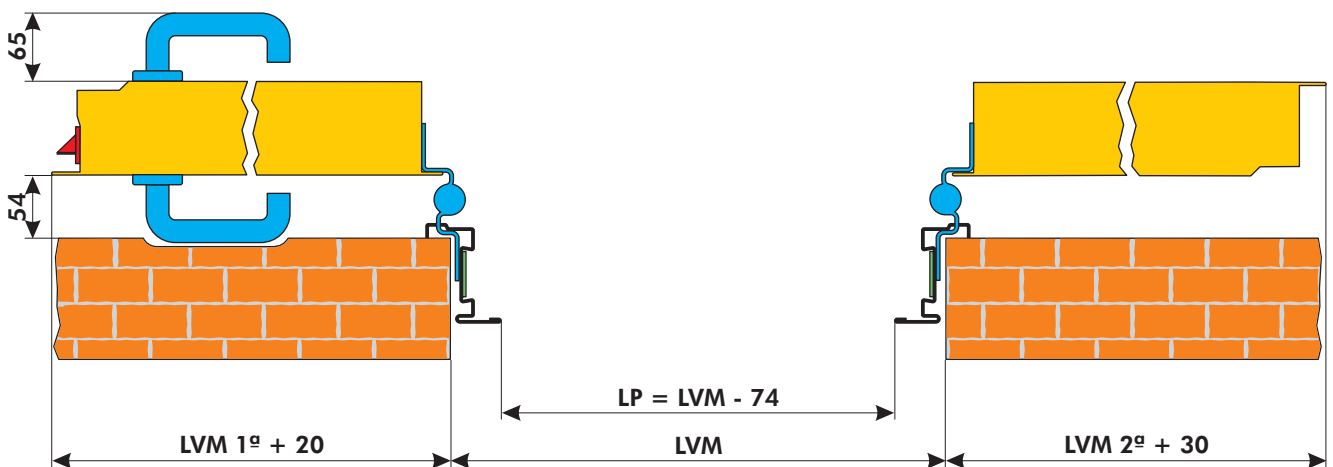


cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

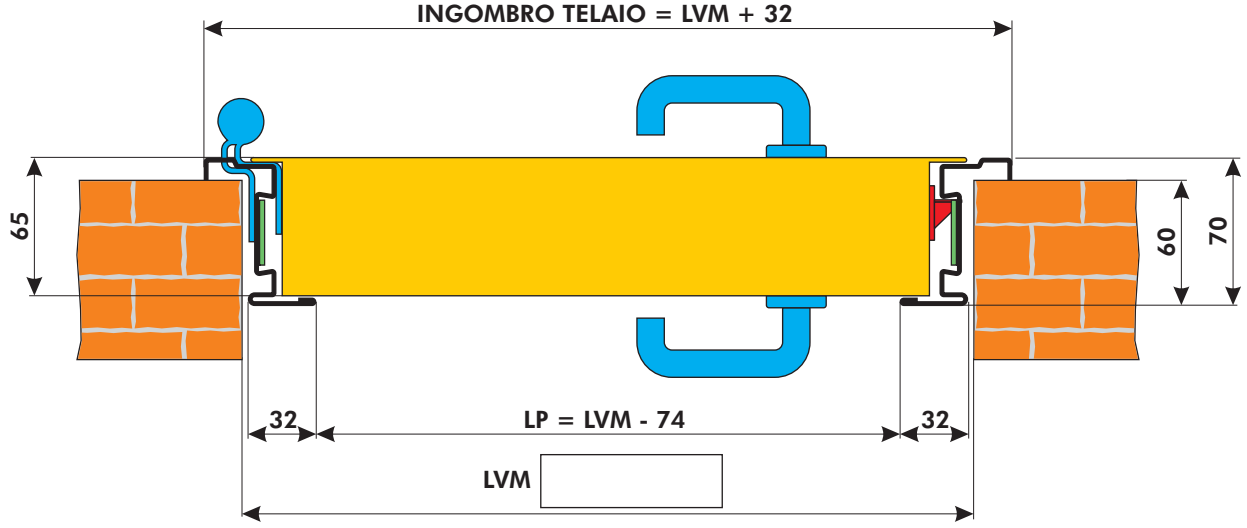


Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




APERTURA SINISTRA

APERTURA DESTRA



DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

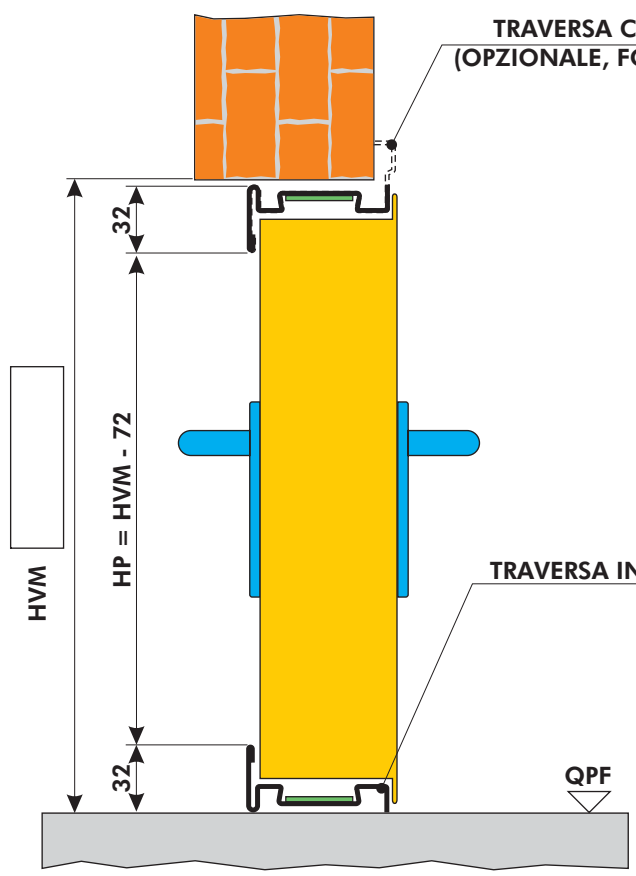

TRAVERSA CON SORMONTO
(OPZIONALE, FORNITA SMONTATA)

TRAVERSA INFERIORE ASPORTABILE

PREDISPOSIZIONI FISSAGGIO DI SERIE

	TELAIO A TASSELLARE
	TELAIO CON ZANCHE A MURARE

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE


I disegni sono esemplificativi e fuori scala

Dierre si riserva il cambiamento della presente scheda senza preavviso
ESPRIMERE LE QUOTE IN MILLIMETRI


DEFINITE MEGLIO IL VS ORDINE
fotocopiate, compilate
e trasmettete
via fax

cliente _____ rif. ordine _____

DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE TRASVERSALE

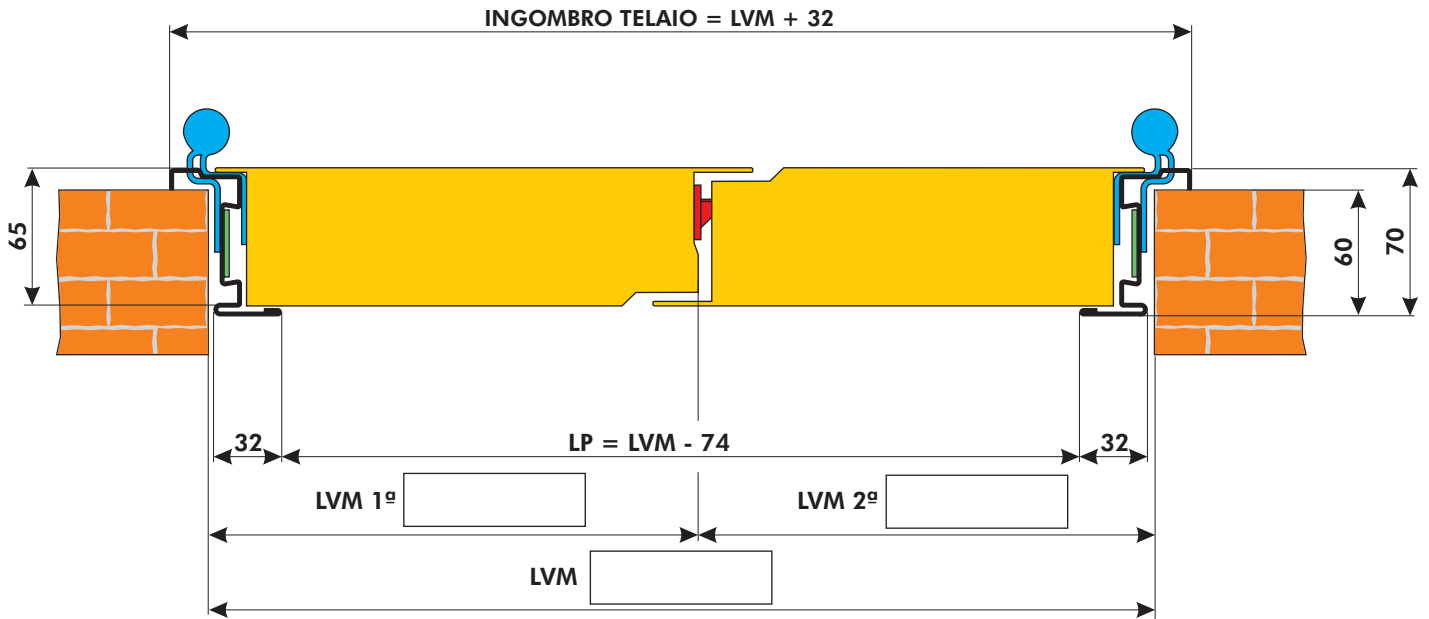


Per la scelta della mano d'apertura, barrare la casella del tipo richiesto




APERTURA SINISTRA


APERTURA DESTRA




DEFINIZIONE MISURA PORTA DA SEZIONE LONGITUDINALE

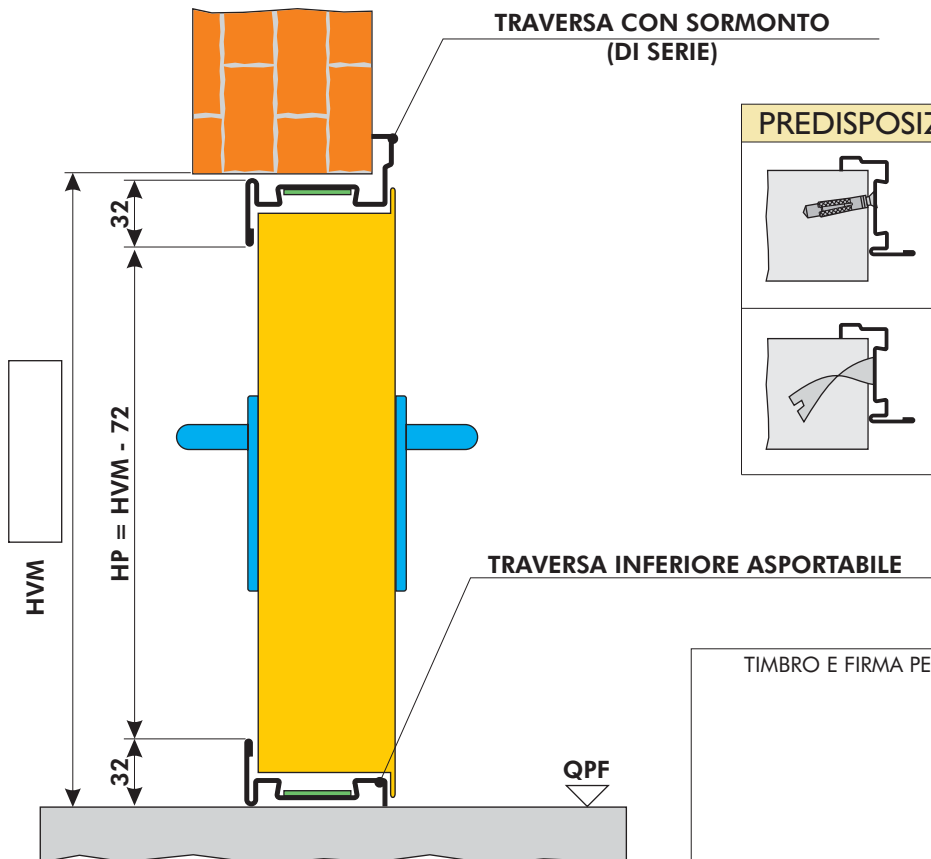

PREDISPOSIZIONI FISSAGGIO DI SERIE



TELAIO A TASSELLARE



TELAIO CON ZANCHE A MURARE

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

