kereskedőknek, kivitelezőknek, tervezőknek

full_hu_2020.indd 1 1/9/11 7:28 PM

bemutatkozás

Cégünket, a Full Kft.-t 1991-ben alapította Vidó László, az egyszemélyes tulajdonos.

1998 óta kizárólag egyedi méretre készülő belső ajtó gyártásával foglalkozunk. A piac keresletének megfelelően eleinte furnéros és festett ajtókat gyártottunk, majd az utóbbi időkben a laminált felületek nagy iramú fejlődésével a hangsúly áttevődött ezen termékekre.


2005-ben az üzem Százhalombattára, egy 7000 m2-es új építésű csarnokba költözött. Itt lehetőség lett az ennek a megvalósításához szükséges rendszeresen megújuló géppark felállítására, folyamatos innovációra típusban, anyagválasztékban, minőségben, szerkezeti kialakításban, és az igényeket követő egyre bővülő kapacitás létrehozására.

Minden egyes ajtót egyedi megrendelésre és méretre készítünk. Filozófiánk a vevő-eladó-gyártó közti személyes kiszolgálásra épül, a személyesen, egyedileg felmerülő igény kielégítésére. Ennek a „mérték utáni szabóság" komplex szolgáltatásnak mi a gyártói oldalát képezzük, fő partnereink a vevőkkel közvetlen kapcsolatban álló kereskedők, asztalos vállalkozók, kivitelezők, tervezők, ők a felmérés, modellválasztás, beszerelés feladatát végzik.

Filozófiánk másik pillére, hogy noha nem gyártunk bútort, fontosnak tartjuk, hogy bútor és belső ajtó közt összhang jöjjön létre, ezért anyagválasztékunkat úgy alakítottuk ki, hogy felületazonos lehessen ez a két nagy belsőépítészeti elem.

A komplex kiszolgáláshoz tartoznak a technikai ajtók, melyeket felületazonosan készítünk a többi belső ajtóval.


full_hu_2020.indd 2 1/9/11 7:28 PM

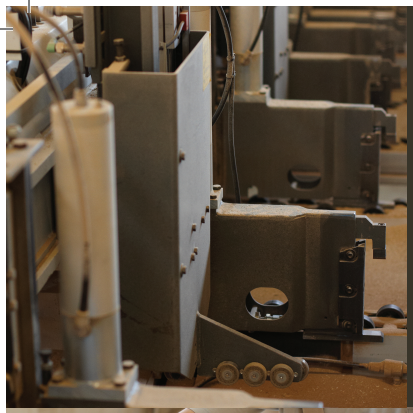





KUPER

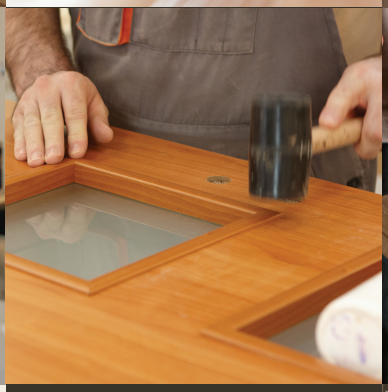

HOLZMA

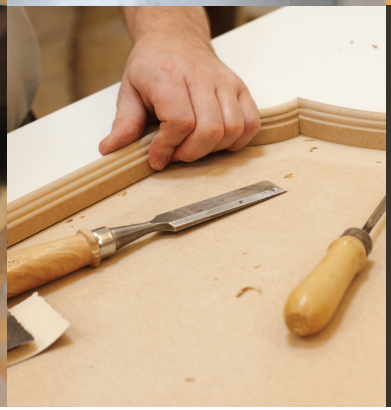












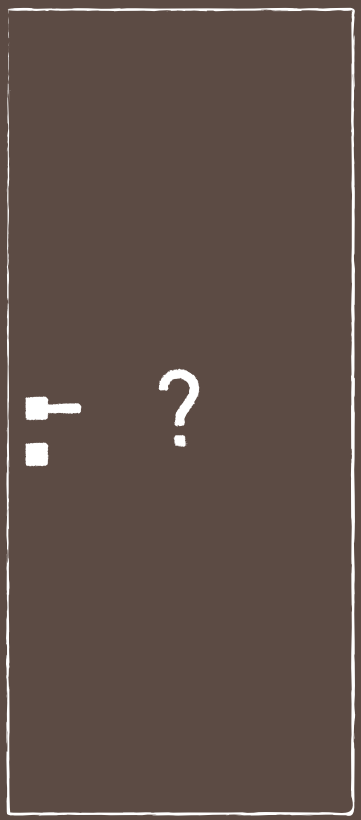

az Ön ajtaja


Kérjük, tanulmányozza át az elkövetkező oldalakon bemutatott technikai lehetőségeinket, a rajzokon példaként ábrázolt sokszor előforduló járatos típusainkat, melyeket természetesen egymással kombinálhat is. Ezek alapján találja ki, Önnek, ügyfelének mi tetszene, egyeztessünk, és rendelje meg nálunk.

Minden egyes ajtót a megadott méretre és modelltípusra gyártunk. A „Mérték utáni ajtó" komplex személyre szabott szolgáltatásból, melyet Önnel összefogva végzünk, az Önök feladata a nyílás felmérése, majd az ajtó beépítése, mi pedig a megadott méretre legyártjuk az terméket. Méretválasztékunknak sem nyílásméretben, sem falvastagságban nincsenek korlátai. Az ajtók kivitelezési lehetőségei a következő oldalon tekinthetők meg. Az ajtólap éle lehet sarkos vagy holkerral induló karnis él. A zár kulcsos, WC-fordítós vagy cilinderbetétes. Az ajtópánt falcos ajtóknál kétrészes, háromrészes vagy 3D-s takarósapkával, stumpfos ajtóknál Tectus illetve SFS-Intec, technikai ajtóknál előírás szerint VN vagy VX. Kívánság szerint kiegészítő vasalatokkal, és kilinccsel is felszereljük az ajtót.


2010 második felében aktuális választékunkat az elkövetkező oldalakon mutatjuk be.

full_hu_2020.indd 5 1/9/11 7:30 PM


kivitelezési lehetőségek

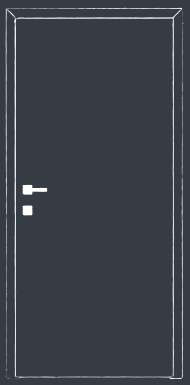


egyszárnyú nyíló

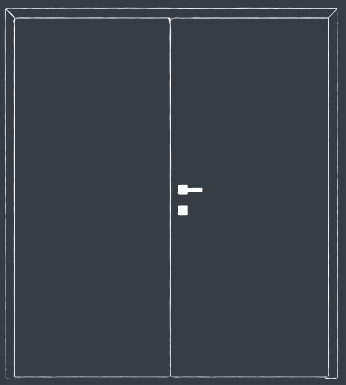

kétszárnyú nyíló

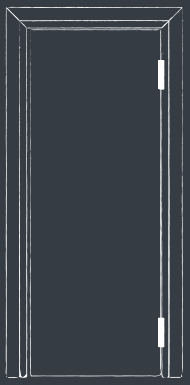

egyszárnyú lengő

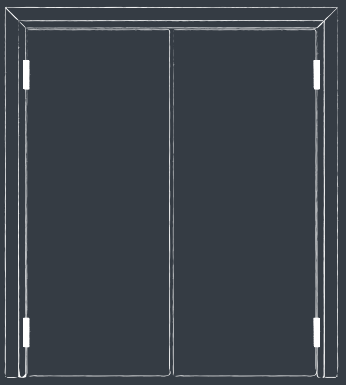

kétszárnyú lengő



stumpfos




falcos




balos



jobbos

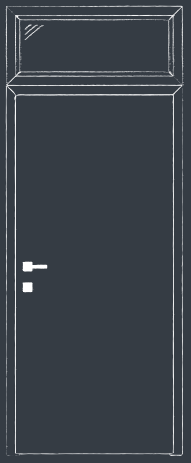


felülvilágítóval

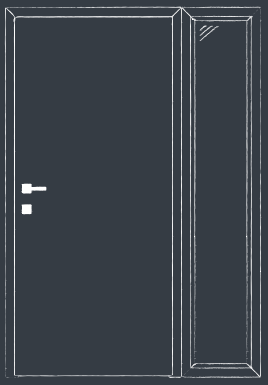


oldalvilágítóval




egyszárnyú harmonika

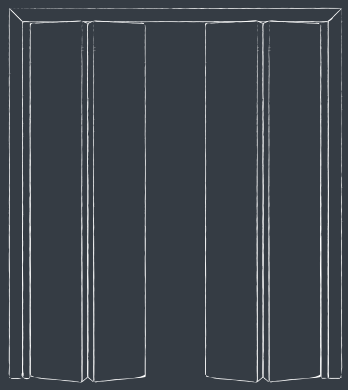


kétszárnyú harmonika

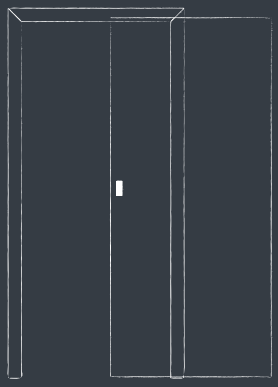


egyszárnyú falban futó tolóajtó

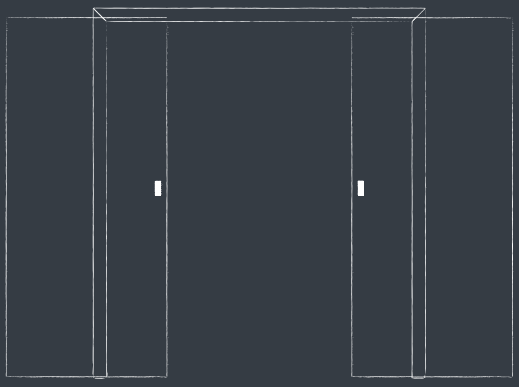

kétszárnyú falban futó tolóajtó

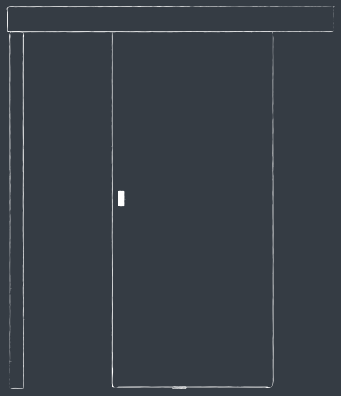

egyszárnyú fal előtt futó tolóajtó

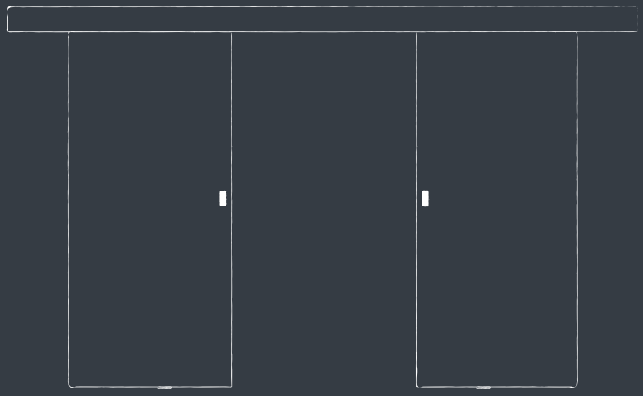

kétszárnyú fal előtt futó tolóajtó


laminált ajtók

Az ajtó utólagos beépíthetősége átfogalmazta az ajtó értelmezését. Már nem kizárólag épületszerkezet, mely az építőmesteri munkák során kerül a helyére, hanem az utólagos beépíthetőségből létrejövő cserélhetőség rokonította a bútorral. Ez hozta a gondolatot, hogy anyagában is rokonítsuk a két belsőépítészeti elemet.

Az ajtógyártáshoz számunkra laminált lemez készül - mely 5 mm-es HDF-re magas hőmérsékleten impregnált mintás papír préselésével előállított hő, karc, vegyszer-álló felületet - hasonlatosan a CPL, HPL lemezekhez, és bútorlapokhoz, melyek ugyanezzel az eljárással készülnek, csak más hordozóra.

Ezt a lemezt használjuk az ajtólap kétoldali fegyverzetére és a tokmagra. Az ajtó élére, a tok borítására és az üveglécekre papíralapú lakkozott fóliát ragasztunk. Az ajtólap papírrácsbetét vagy tömör könnyített forgácslapbetét bélést, vasalat fogadására alkalmas réteges szerkezetű MDF éllécet kap.

full_hu_2020.indd 8 1/9/11 7:30 PM

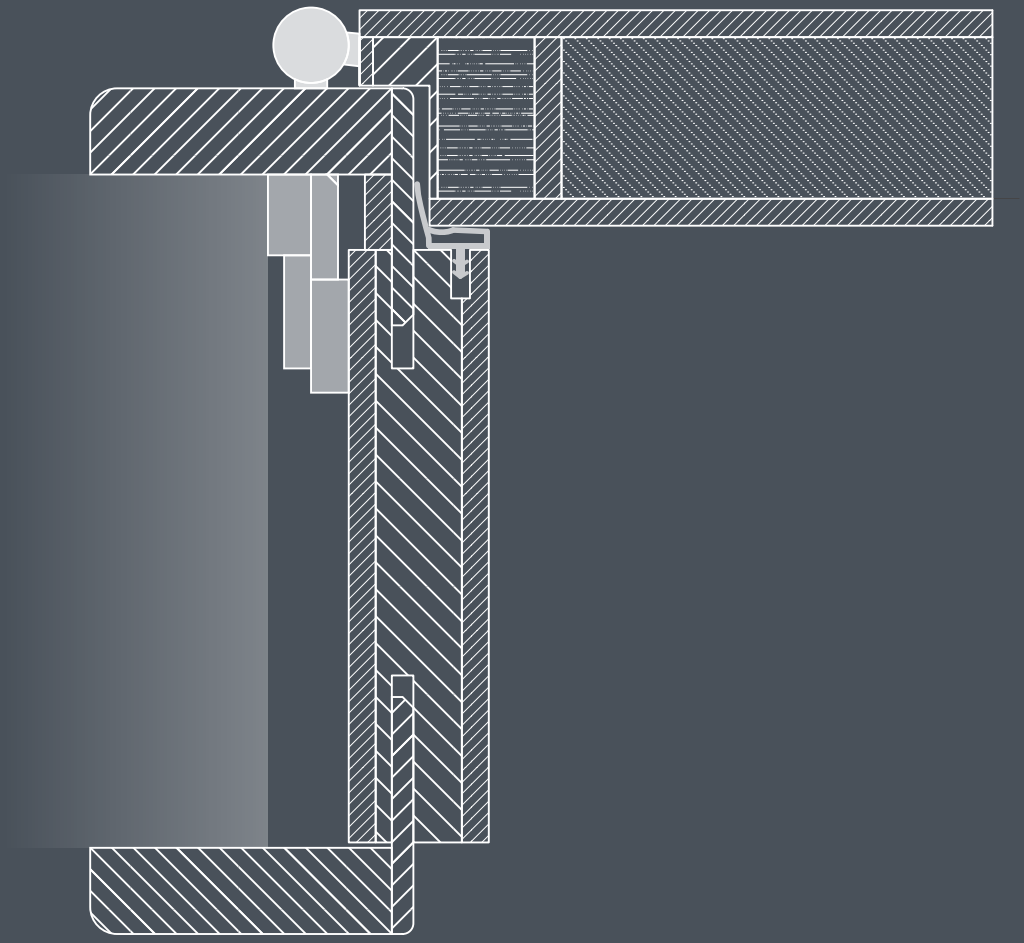







laminált tele ajtó






Az ajtólap mintája lehet függőleges vagy vízszintes szálirányú.
Az ajtótok és a lap színe lehet azonos vagy eltérő.
Készülhet ajtólap nélkül csak nyíláskeret.
Az ajtótok gérbe vágott szerkezetű.

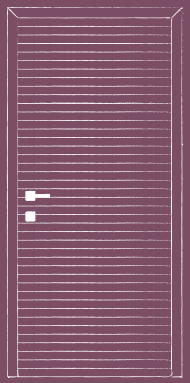

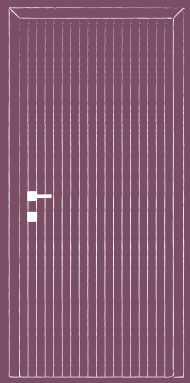






laminált intarziás ajtó









Sűrűn előforduló és ajánlott intarziás változatok. Az intarzia derékszögű négyszögekből áll. Ugyanannak a laminált lemeznek a feldarabolásával, síkban történő összeillesztésével készül.


Az ajtólap méretének változásával az egyenlő részre osztott elemek méretei dinamikusan nőnek-csökkennek, a vékony intarziás elemek fix méretűek.

Az ajtólap két oldala lehet egyforma, vagy eltérő.

A full.co.hu weboldalon lévő ajtókonfigurátorral bármelyik színből összeállíthatja a lenti modelleket.



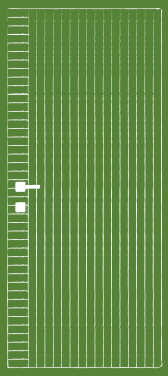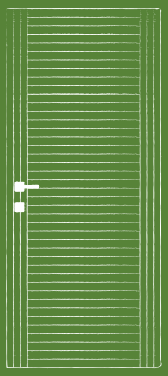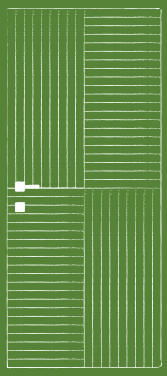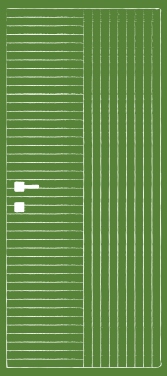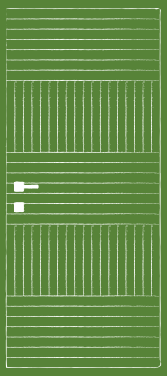


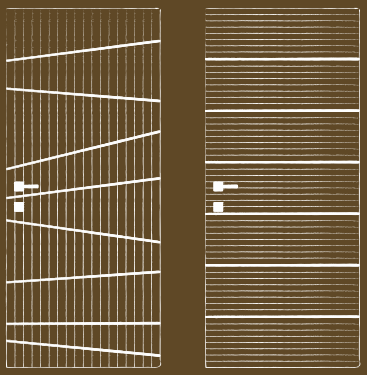






Gyakran előforduló modelljeink. A laminált felületű intarziát 1 cm széles valódi rozsdamentes felületű betéttel kombináljuk.

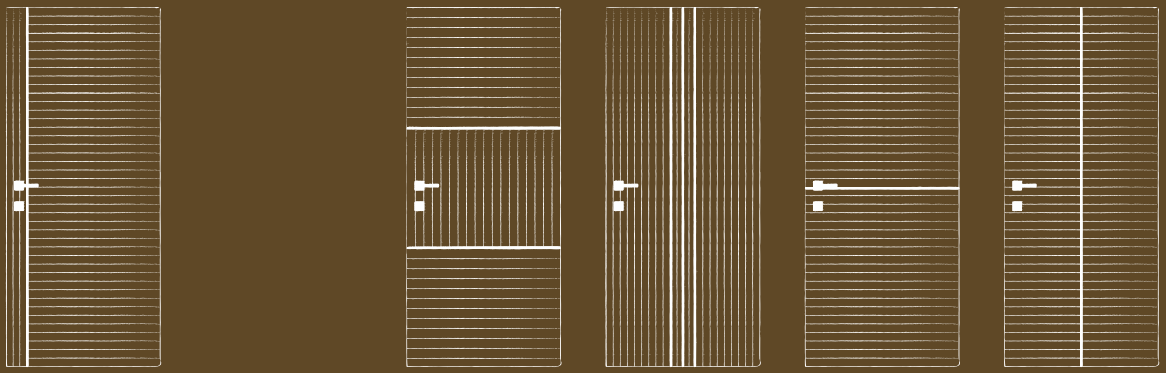Az egy vagy több fémcsík bárhogy elhelyezhető az ajtólapon, feltétele hogy széltől szélig érjen, illetve egyik variációjában széltől szélig futó intarziaillesztésig is tarthat. Az egymás közelében elhelyezett csíkok minimális távolsága 5 cm, a vonalak egymást nem keresztezhetik.

Természetesen a rozsdamentes lemez helyettesíthető bármelyik, az alap színétől eltérő színű dekorral, a fenti szerkesztési szabályokat betartva.



laminált fémintarziás ajtó

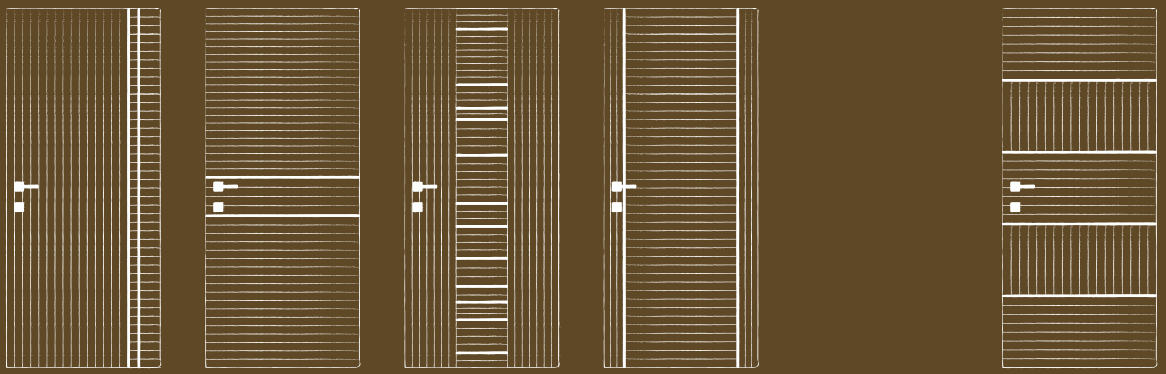











Az intarziás és a fémintarziás típus azon változata, mikor kettő vagy háromszínű laminátum kombinációját alkalmazzuk.


A szerkesztési szabályok megegyeznek az előző két fejezetben leírtakkal.


Célszerű a full.co.hu-n lévő ajtókonfigurátorral megmodellezni a kívánt típust, és megnézni, melyik színek párosítása lenne megfelelő az Ön ízlésének.

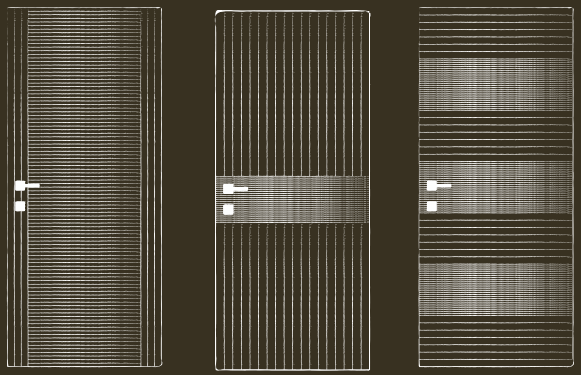

laminált többszínű intarziás ajtó

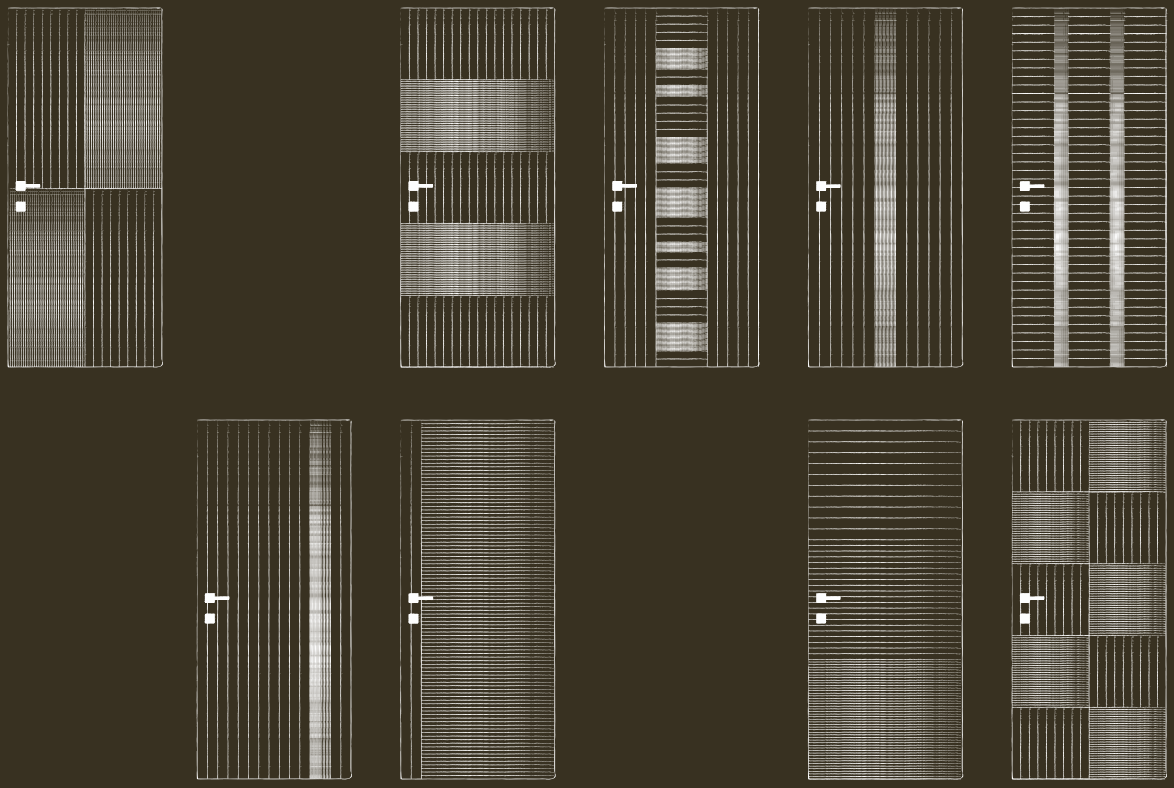

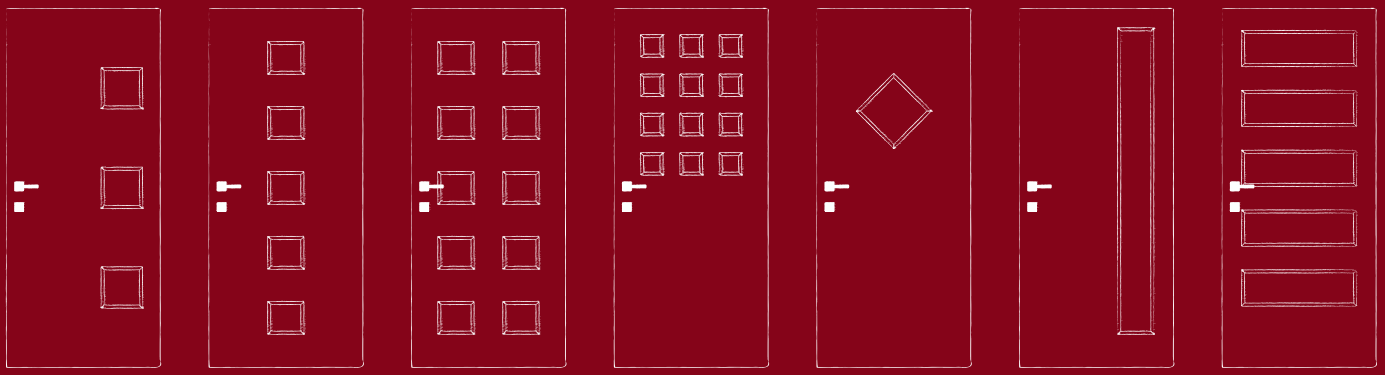

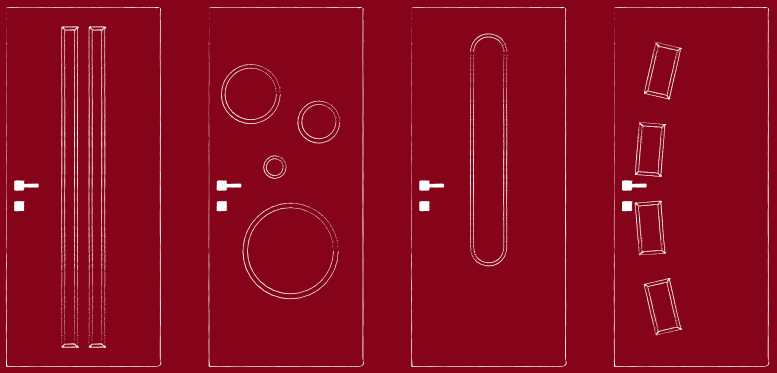


Ez azon modellek családja, mikor egy elkészült teli sík felületű ajtólapon utólag kivágásokat készítünk. A kivágások alakja lehet négyzet, téglalap, kör, ellipszis, rombusz, paralelogramma, mértékének a megmaradó lap merevségének biztosítása szab határt.

A kivágásba vagy üveg vagy két összeforgatott laminátumból készült 10 mm vastag betét kerül.

Szegése üvegbeszorító léccel történik, az egyenesek színazonosak, az íves vonalúak egyszínű festett felületűek.

laminált kisüveges ajtó

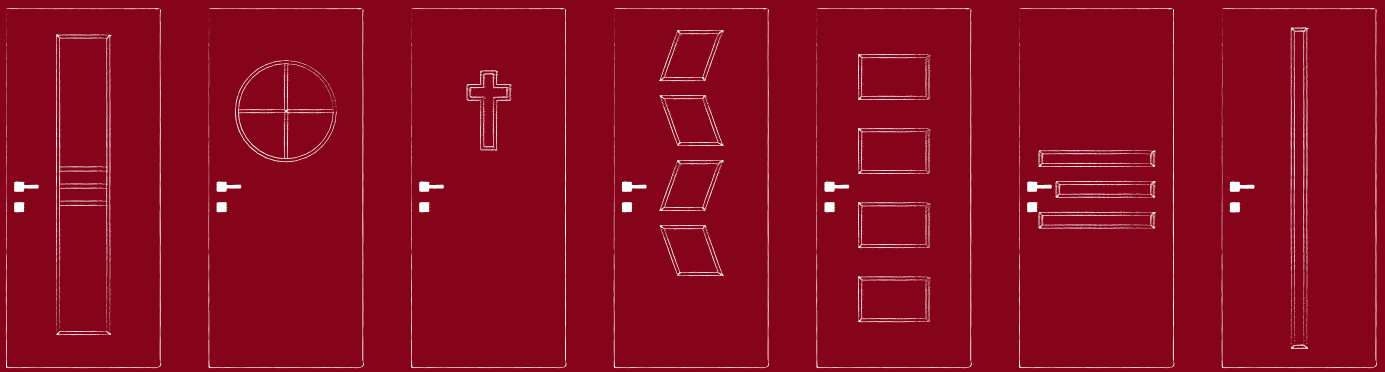






laminált vázkeretes ajtó



A nagy egybefüggő betéteket vázkeret fogja körbe. Az egy vagy több betét függőleges és vízszintes oldalú négyszög lehet.


Mivel a betéteket elválasztó csapok külön egységek, a szálirányuk tetszés szerint változhat.


A betét üveg vagy 1 cm vastag összeforgatott laminált lemez, üvegszorítóléc körbeszegéssel. Az üvegre vagy betétre rátétléc kerülhet, melyek csomóponti találkozása megoldható gérbe vágással ill. alacsonyabb és magasabb lécek egymásnak ütköztetésével.

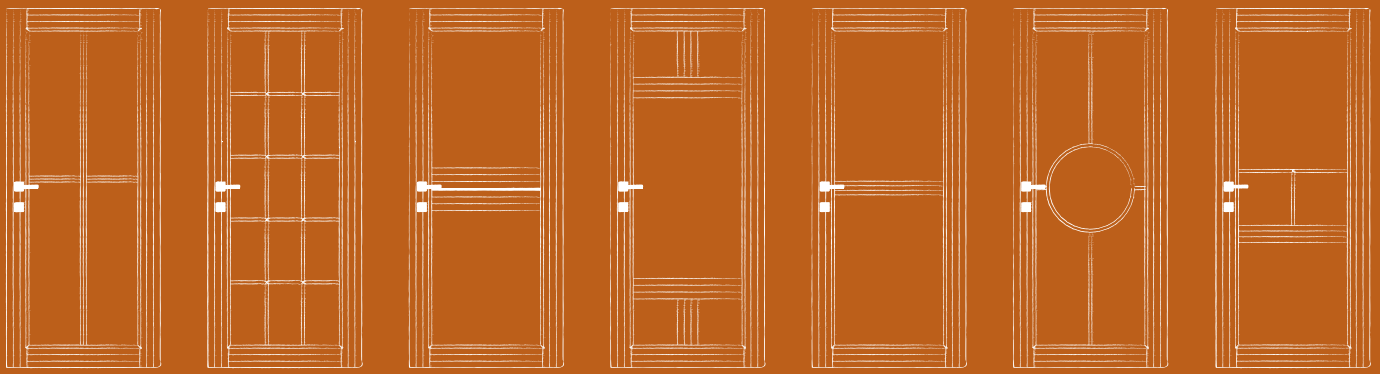






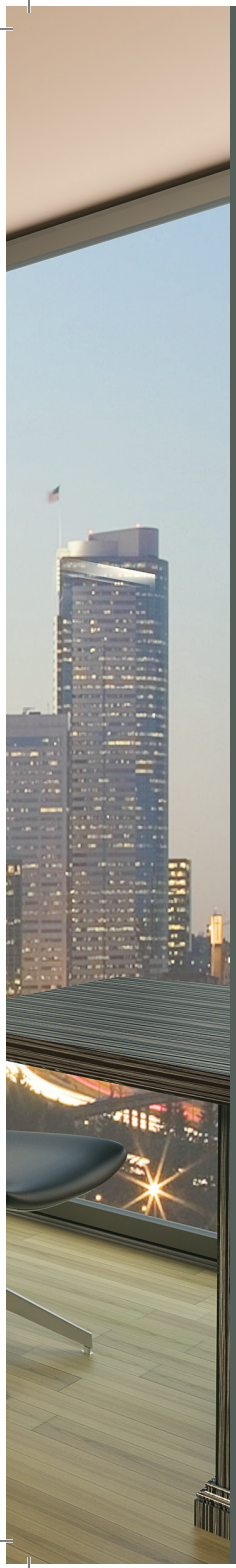

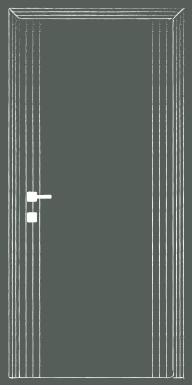

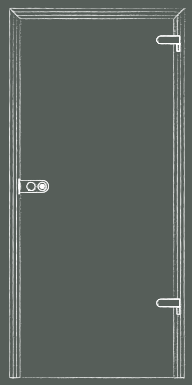

laminált edzett üveges ajtó


8 mm-es edzett üveg frízzel való kombinálása lehetővé teszi az üvegfelületnek egészen a lap széléig történő kifuttatását alul-felül.


Az üveg lehet egy nagy felületű, vagy több keskenyebb.


A frízek szálirányа lehet vízszintes illetve függőleges.


Készülhet az ajtólap telibe edzett üveglapból is laminált tokra, speciális rozsdamentes vasalattal.

Az üveg lehet átlátszó vagy homogén savmart, továbbá bármilyen mintájúra egy vagy két rétegben homokfújt.

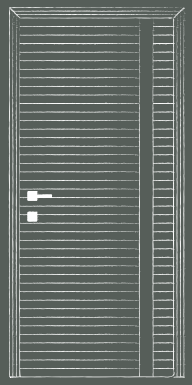

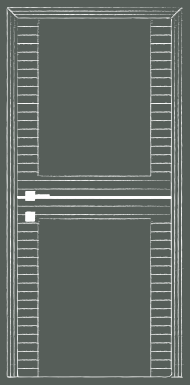


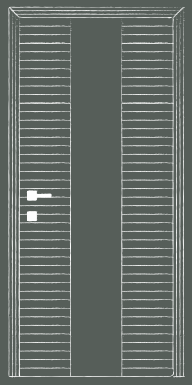

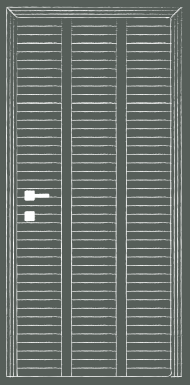






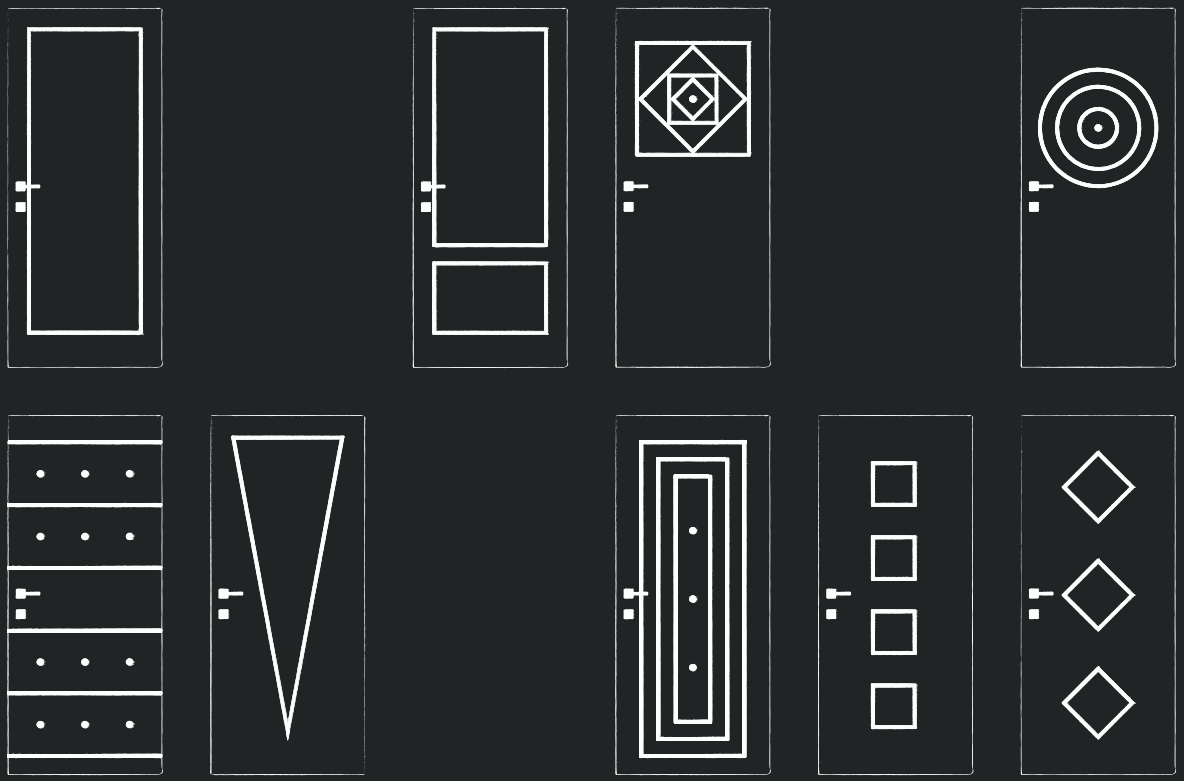

laminált rátétléces ajtó

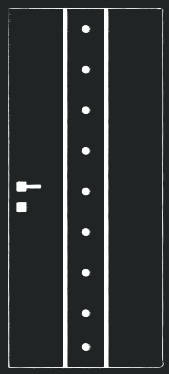


A teli síkfelületű ajtólapokra rátétlécekből különféle minták készülhetnek.

Egy feltétel van csak: az ajtó ütközése záráskor biztosítva legyen.

A rátét lehet szélig kifutó léc illetve keret, vagy festett rátétidom, például félgömb vagy gúla.

A rátétléc lehet színazonos vagy elütő színű.

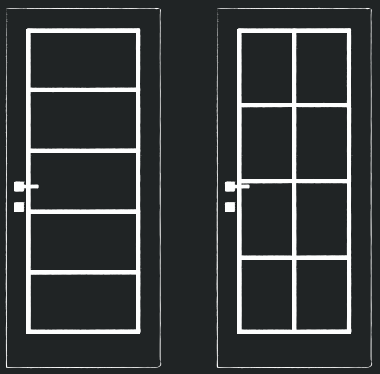


laminált mintaintarziás ajtó


A 2010. év végén bevezetésre kerülő kísérleti technológiával készülő ajtóink új távlatokat nyitnak a design területén, illetve a síkfelület-médium funkció is megjelenik- elérhető áron.

Speciális vágási technikánkkal, melynek lényege, hogy sarkos kivágást tudunk létrehozni, lehetővé válik az 5 mm vastag laminált lemezünkből bármilyen grafikai programmal megrajzolt intarzia képzése, legyen az felirat, ábra vagy kompozíció.



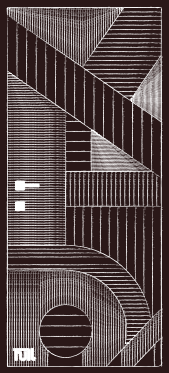




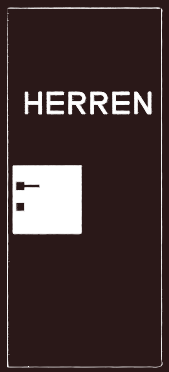






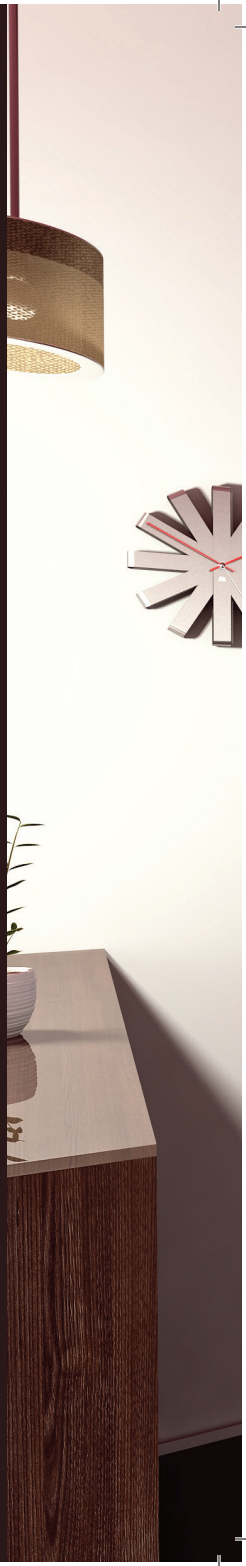




5672
ében
5690
wenge classic
5642
mirabelle
5603
sötét oliva
5618
toszkán oliva
5601
natúr oliva
5604
barna szilva
laminált színminták
5605
vörös szilva
5615
indiai alma
4896
szürke dió
4801
amerikai dió
4866
világos dió
5354
pácolt cseresznye
5360
cseresznye
4601
vörös éger
5410
calvados


5137
pácolt bükk
5338
álgesztes bükk
5333
bükk
5202
lazac juhar
5201
natúr juhar
4525
navarrai fenyő
7223
fekete capuccino
7222
fehér capuccino
4272
sötét tölgy
4221
mokka tölgy
4230
barna tölgy
4219
natúr tölgy
4211
szürke tölgy
4400
fehér tölgy
1257
antracit
1365
beige
1188
szürke
300
fehér

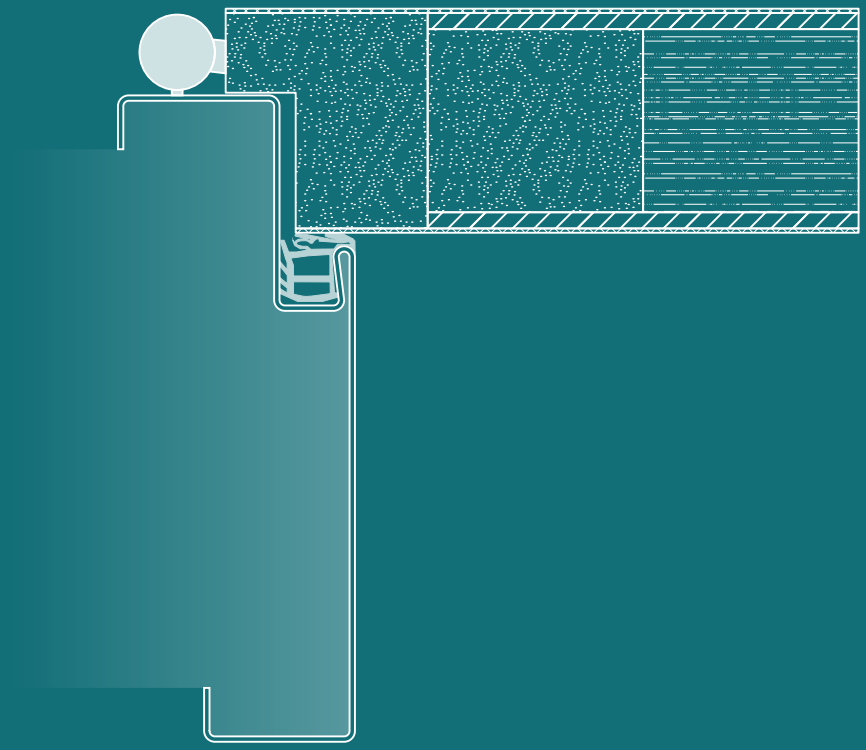

technikai nedvestéri ajtó


Magas páratartalmú és fröccsenő víznek kitett esetekben ajánljuk.


Kizárólag fémtokra készítünk ajtólapot. Az ajtólap teli, sík felületű, HPL dekorlappal borított, melyet színazonosan tudunk adni a Pfleiderer laminátumokhoz. Az ajtó éle műanyag, íly módon biztosítva van, hogy fapótló anyag ne találkozzon vízzel.

technikai tűzgátló ajtók T30/T60


Minősített 30 és 60 perces tűzállósági határértékű ajtóinkat speciális betéttel és részletkialakításokkal készítjük, szükség esetén kis üvegfelülettel.

Bármelyik sík változatú felületkialakítással gyártható.

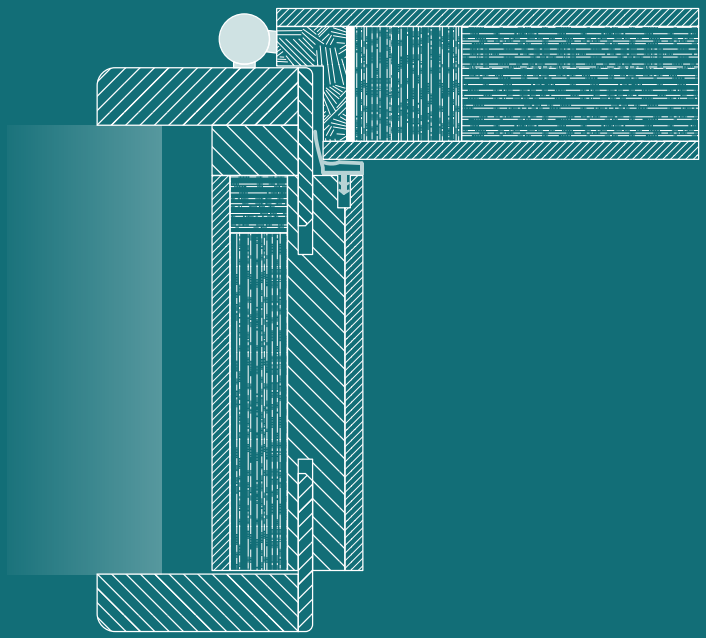

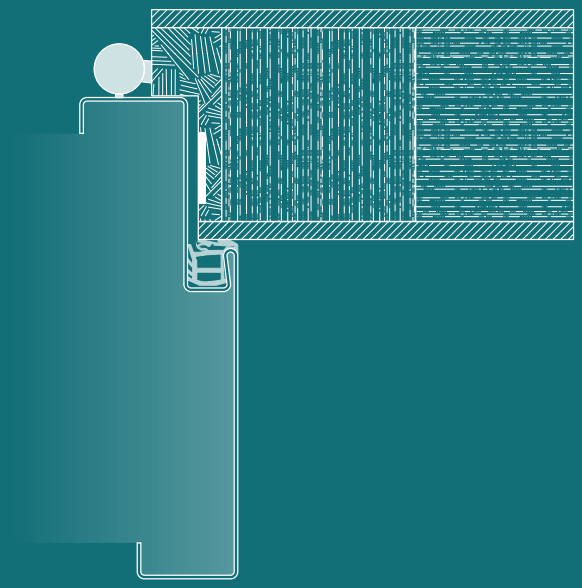


technikai hangszigetelő ajtó

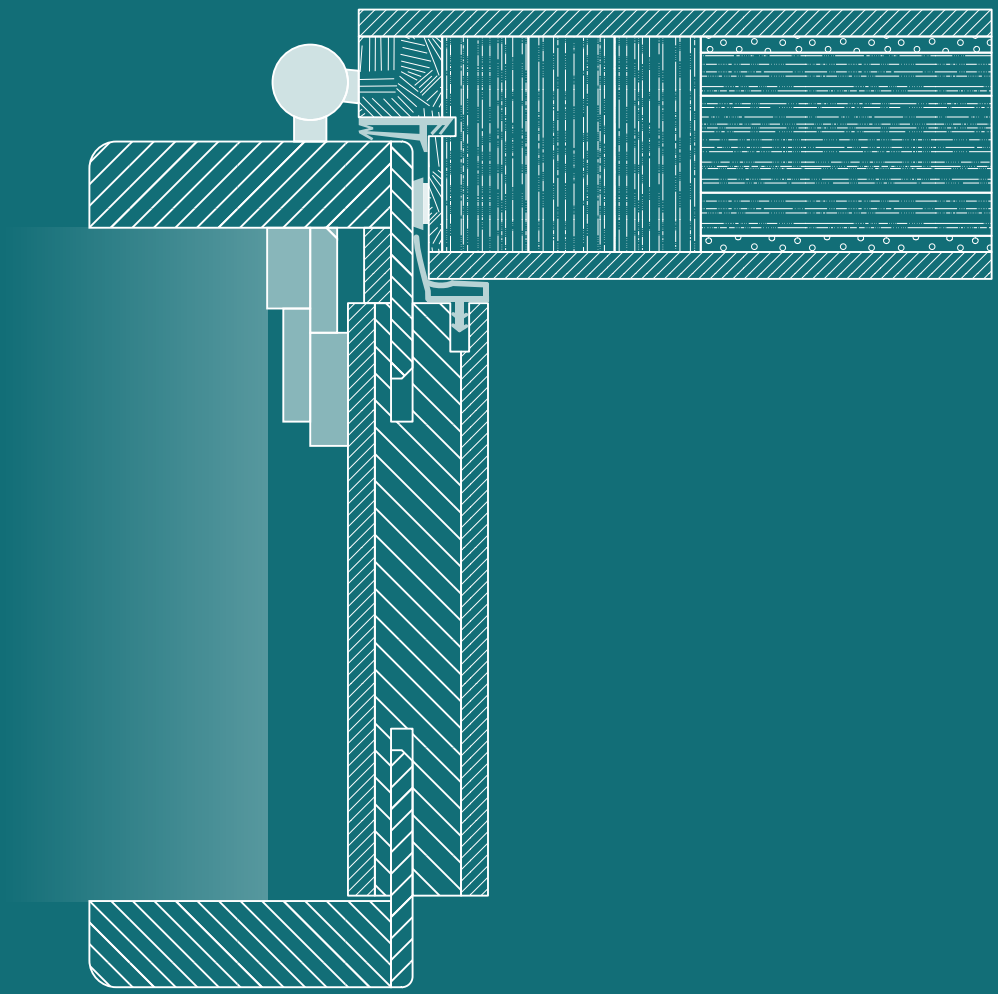

Az ajtólap szerkezete a hangszigetelési mértéknek megfelelően egyrétegű vagy többrétegű speciális betéttel készül, sík felülettel.

Tok és lap találkozásánál egyszeres vagy kétszeres gumi ütközéssel, valamint automata küszöbbel vagy átlépőküszöbbel gyártjuk.

42 dB hangszigetelési laborértékig egy, afölött két ajtólappal tudjuk az igényt kielégíteni.

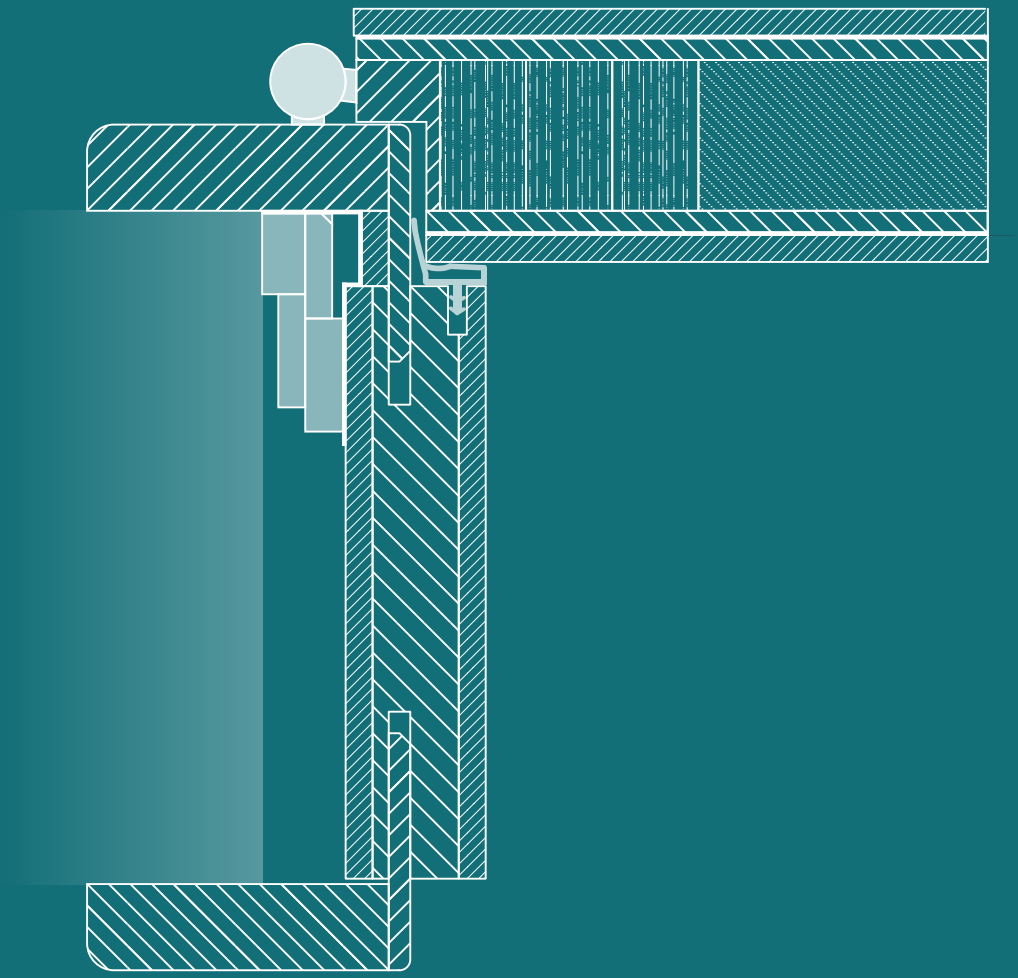

technikai sugárvédő ajtó

Röntgensugarak áthatolásának megakadályozására készül.

1 mm, vagy 2 mm ólomegyenértékű ólomlemezbéléssel, bármelyik sík felületi kialakítással, esetleg betekintő üvegezéssel sugárvédő üveggel. Készülhet fémtokra, illetve fatokkal. A tokok is ólomlemezzel bélelendők.



dekodur ajtók








A Dekodur az extravagáns és kísérleti HPL dekorlemezek gyártásában úttörő cég. Különleges síkfelületű teli ajtókat készítünk az anyagaik felhasználásával.


Az ajtólap felületére a nagy variációban készülő valódi fém felületű dekorjait használjuk, a tokra és az ajtó élére pedig a valódi szálcsiszolt rozsdamentes bevonatú lemezük kerül - illetve egyes típusokhoz egyszínű festett tokot és ajtóélt ajánlunk. Másik fontos anyaguk a szintén ajtólap-felületként használt gravírlemez, mely különböző színű két rétegből áll, a kimart minta-vonal az ajtó felületétől elütő színű ezáltal. Szintén festett tokkal ajánlott.


A Dekodur lemezeket is alapvetően bútorgyártók használják, tehát a bútor és ajtó ezzel a felhasználással is könnyen jól összhangba hozható.

Pár felületmintát mutatunk be, a teljes választékuk a www.dekodur.com-on megtalálható.

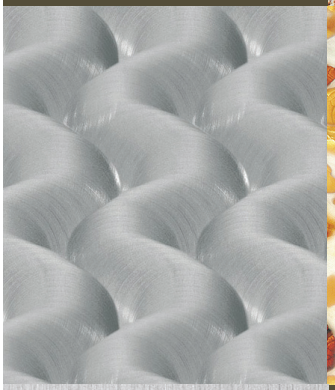



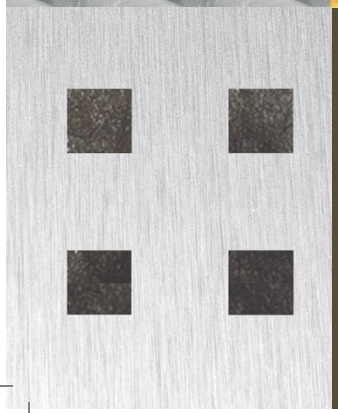

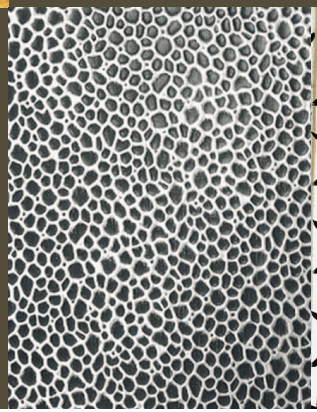









furnéros ajtók







A furnér 0,6 mm vastag falap, mely a fatönk hámozásával keletkezik, változó szélességű és hosszúságú kötésekből áll.

A furnérteríték készítésekor az egyes elemeket illesztéskor régen varrták, manapság élben ragasztjuk.


Fontos hangsúlyozni, hogy mivel a furnér élő anyag, ahogy kétszer tökéletesen egyforma fa sincs, két tökéletesen egyforma furnérminta sem állítható elő belőle. Éppen ezért gyártás előtt mintadarab egyeztetését mindenképpen javasoljuk.

A furnér felülete pácolható, és selyemfényű lakkozást kap.

Az ajtólap szerkezete: A kétoldali fegyverzetet a 3 mm vastag mdf lemezre ragasztott furnér adja, közöttük vagy papírrácsbetét merevítéssel, vagy könnyített lenrostalapú forgácslapbetéttel. Az ajtó éle vasalatok fogadására alkalmas réteges élléc, a felületén furnérozva. Igény esetén mindez készülhet élkeményfával.

Az átfogó tok szerkezete: mdf-ből gyártjuk, a felületén furnérozva.



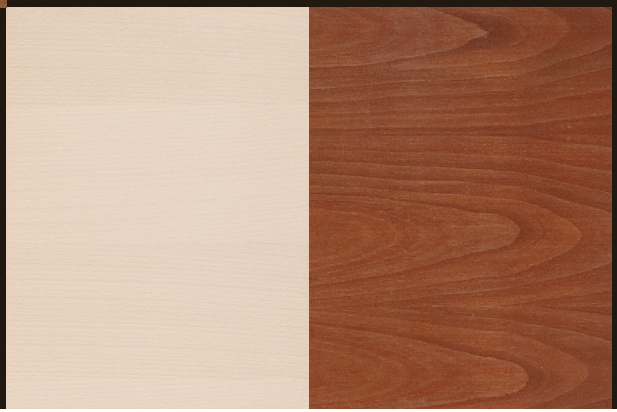


full_hu_2020.indd 36 1/9/11 7:32 PM





full_hu_2020.indd 37 1/9/11 7:33 PM







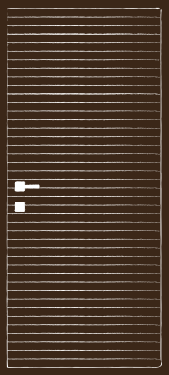

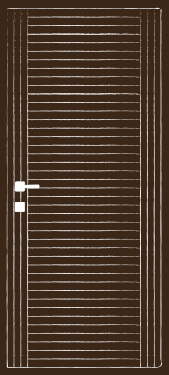

A síkfelületű furnérterítékes ajtók mintáját a valódi fafurnérral kialakított minta adja.

Két alapvető típusa van, egyrészt a trópusi éghajlaton élő, ún. egzóta fafajták, másrészt a mérsékelt égövi fafajták, melyek nagyrészt hazánkban is megtalálhatóak.

A rajzolat - függően a fatönk hámozásának módjától - lehet frízes, azaz nagyjából párhuzamos pászmákból álló, illetve flóderos, mikor is nagyobb ívű mintákat tartalmaz.


A furnérteríték lehet függőleges szálirányú, ilyenkor általában tengelyszimmetrikus rajzolat készül a különböző szélességű furnércsíkokból, illetve vízszintes szálirányú, ebben az estben általában ún. húzott, azaz egymás alá sorolva elhelyezett elemekből áll a teríték.


Továbbá előállíthatók különféle intarziakombinációk, melyekre pár szokványos példát mutatunk be.


Gyártunk ajtót hozott furnérterítékkel is.

furnéros modern ajtó




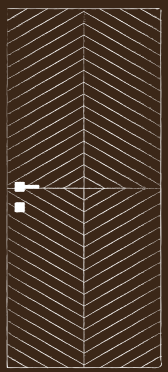


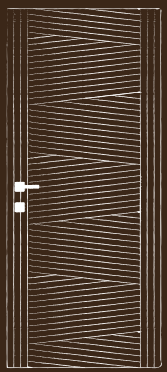

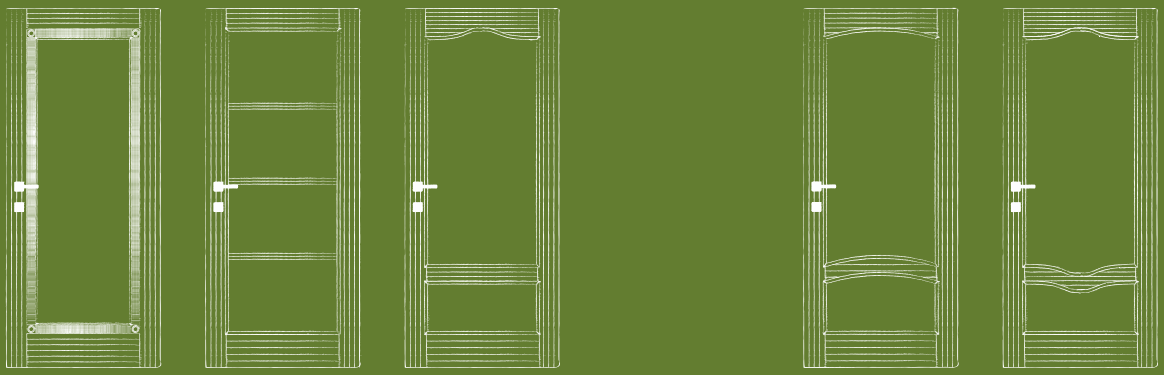

furnéros klasszikus ajtó

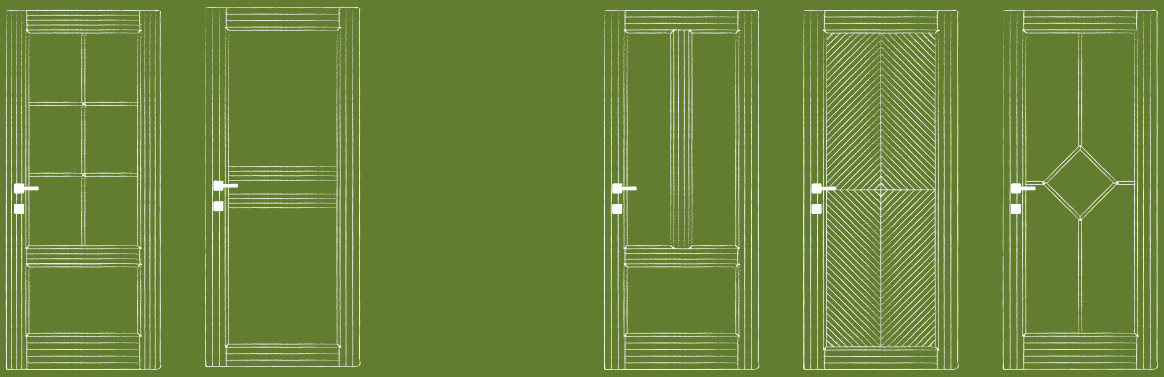

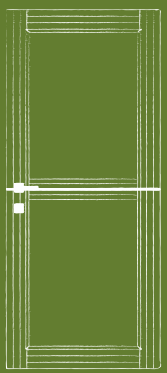


Ebbe a csoportba a plasztikus betétes-üveges ajtók tartoznak.


A kis kivágások lehetnek ugyanolyanok, mint amiket a laminált kis-üvegeseknél bemutattunk.

Furnéros kivitelben az összes laminált vázkeretes típus is készíthető. Mivel a furnérral való munka nagyobb technológiai szabadságot enged meg, ezeken felül íves kontúrú betétekkel is gyártunk ajtólapokat.

A betét lehet üveges, furnérozott sík, vagy domború felületű.

Az üvegre vagy síkbetétre rátétléc kerülhet, találkozásnál gérbe vágva, vagy eltérő magasságúakat ütköztetve.

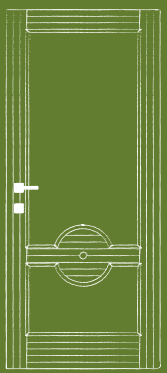

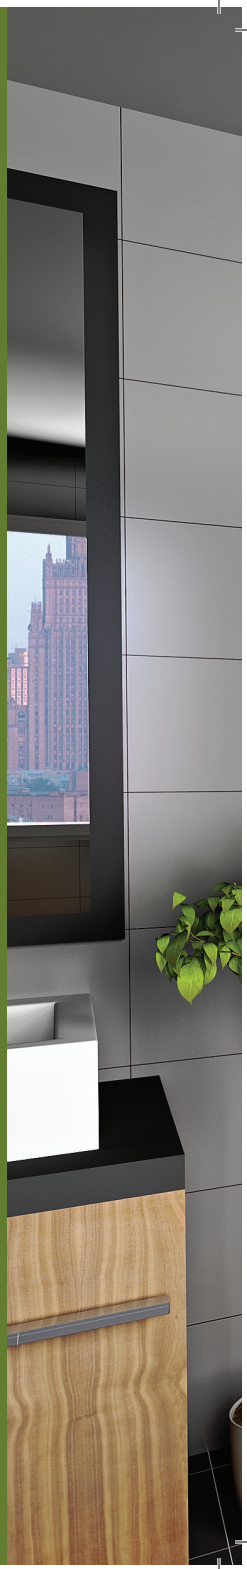




festett ajtók

Hagyományos festett ajtóink is MDF-fapótló szerkezetűek, ezzel kizárva a későbbi mozgások okozta repedések megjelenését.


Bármely RAL vagy NCS kód alapján selyemfényű festékkel magasnyomású kamránkban felületkezeljük az ajtót.

Az ajtó szerkezete megegyezik a laminálttéval.

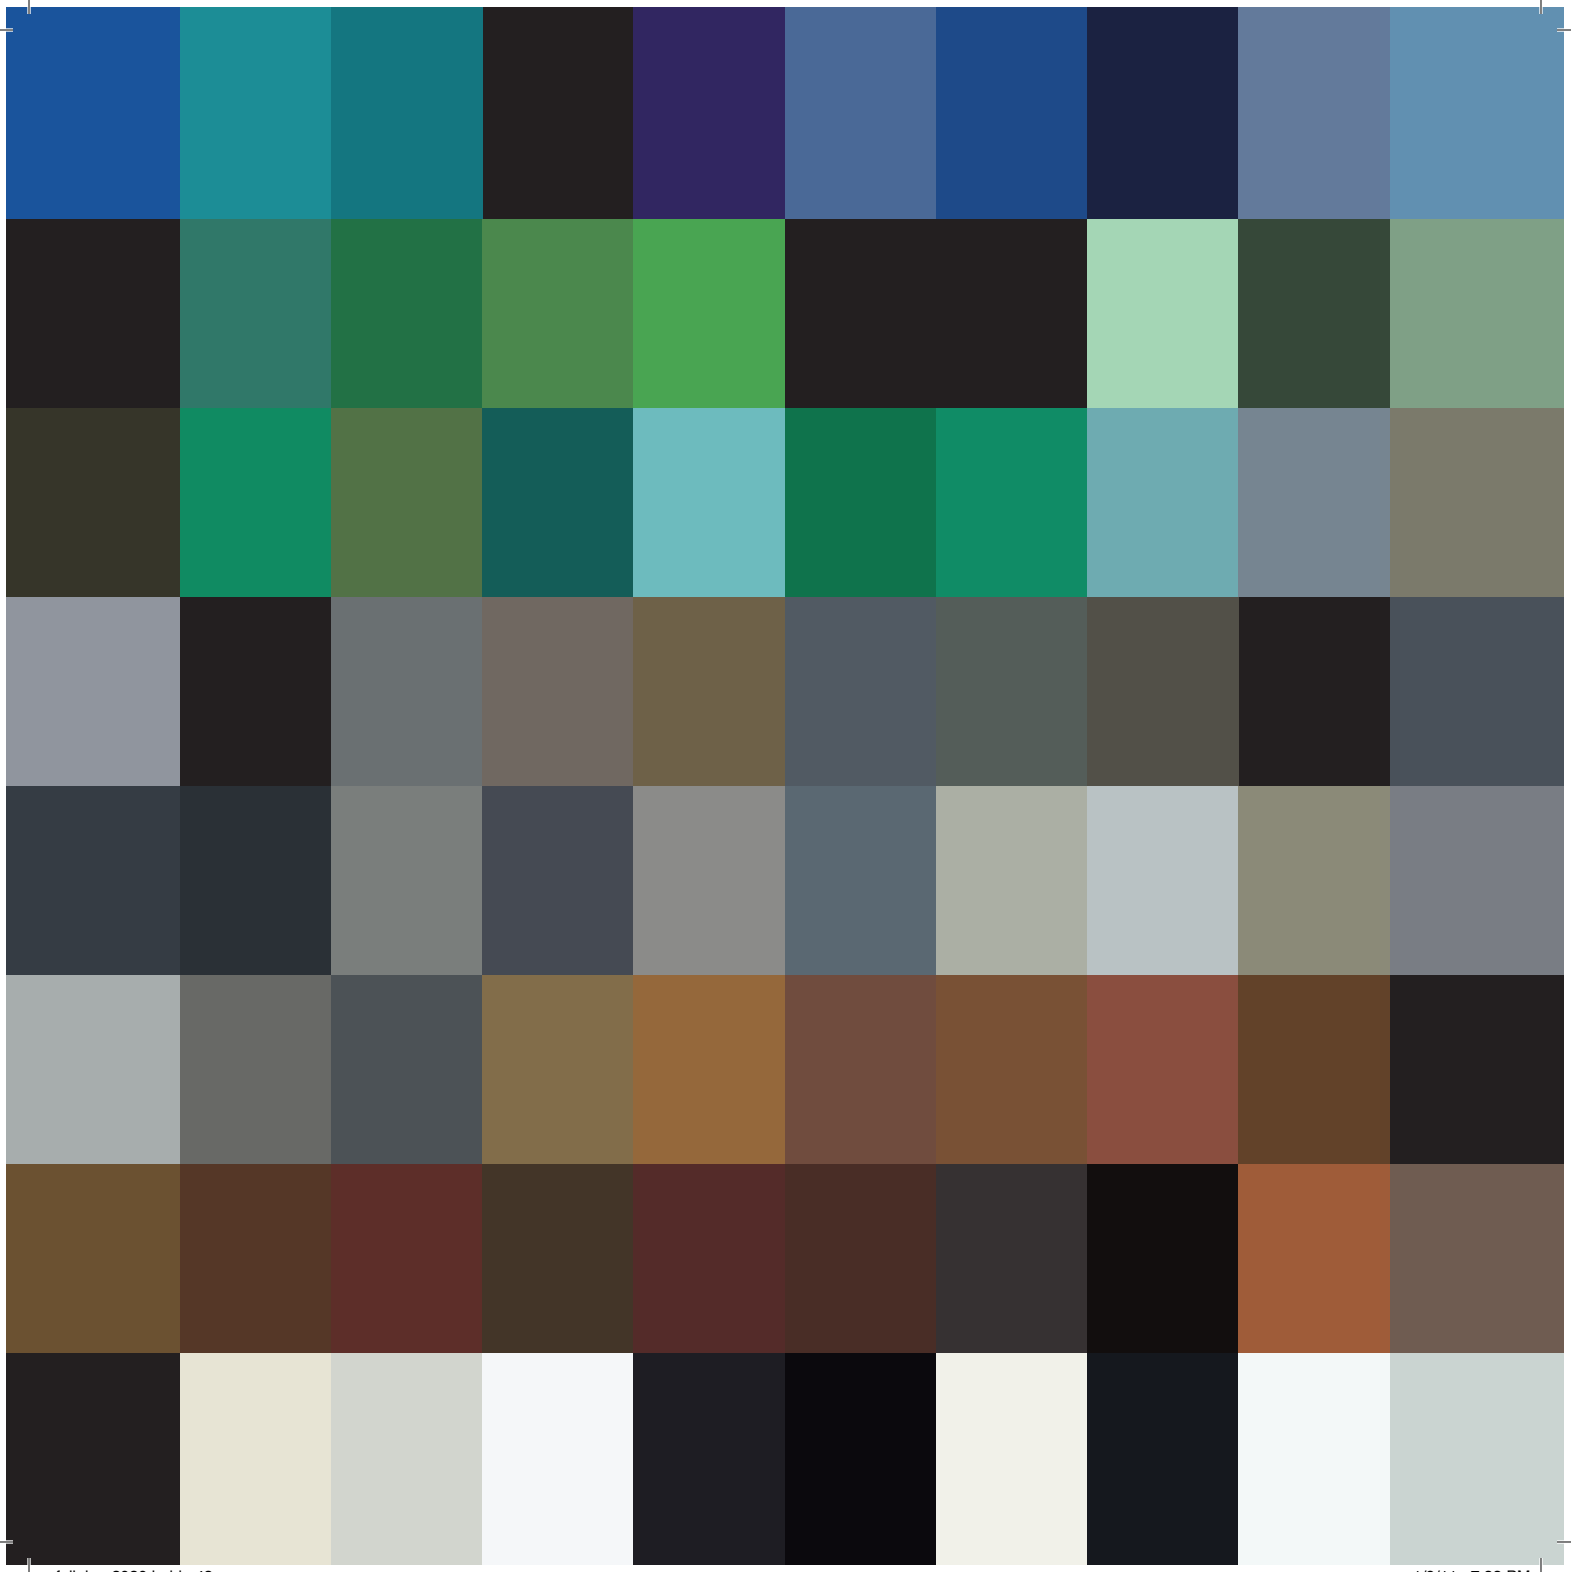





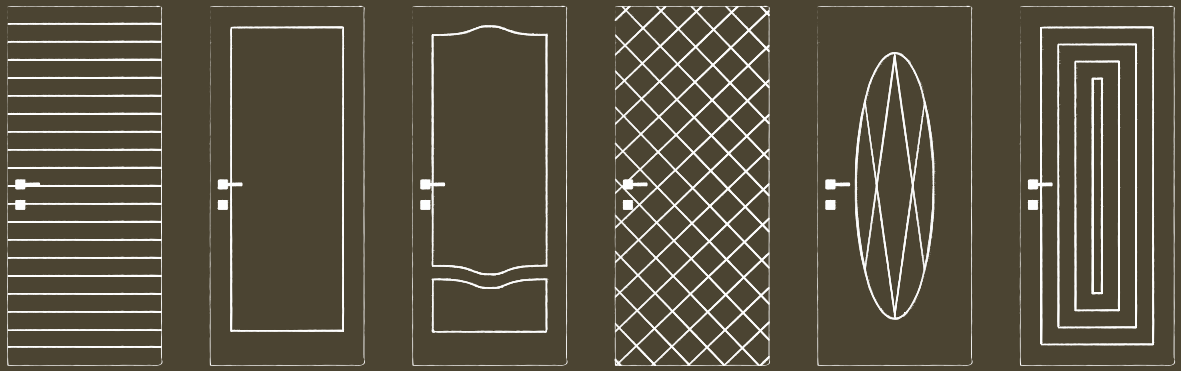

festett gravíros ajtó


A sík felületű festett gravíros ajtólap kétfajta profillal készülhet.

Az egyik az ún. V-gravír, mely egy V keresztmetszetű vájat az ajtólap felületén. A rajzolata bármilyen vonalas ábra lehet, melyet grafikus programmal tudunk megadni. A gravírvonal mentén színváltás lehetséges.

A másik a széles gravír, mely egy egymás melletti keskeny-mély és egy szélesebb-sekélyebb vájat kombinációja. Ezzel a típussal a klasszikus mintákat szoktuk követni, legtöbbször a kedvezőbb ár miatt a klasszikus vázkeretes mintákat utánozva.

Fontos megjegyzés, hogy mivel a gravír marófejjel készül, fordulásnál a sarkok lekerekítettek tudnak csak lenni.

Amennyiben a mezők részben üvegezve készülnek, azok részletkialakítása a vázkeretesével egyező.

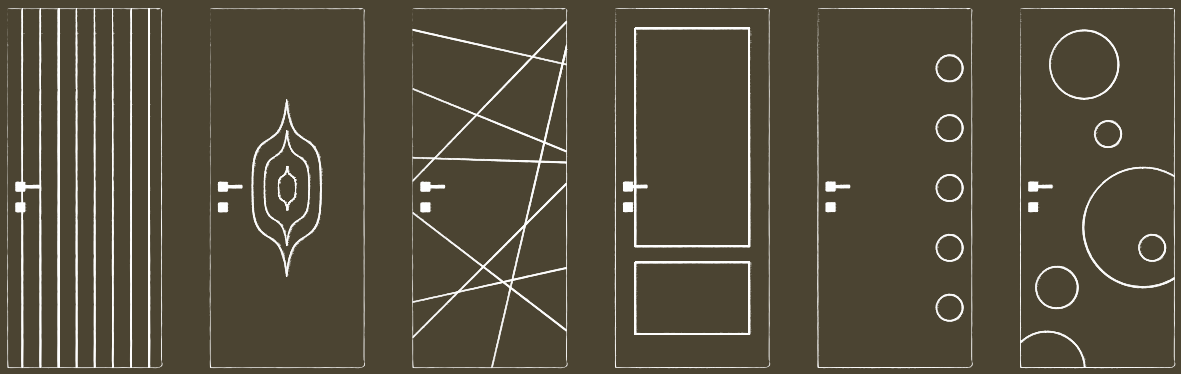



festett klasszikus ajtó



A hagyományos formavilágú, és a legplasztikusabban alakítható ajtók családja.

A vázkeret körbefoghat egy nagy, vagy több kisebb mezőt, benne a betét lehet természetesen üveg, vagy annak helyén síkfelületű betét vagy domború, ún. plattolt betét.

A leszorító léc készülhet a keretből síkjából kiállóra, illetve a keret síkjáig futó profilozott lécből.

Az ajtótok borítására is kerülhet profilozott díszléc.

A síkbetétre és az üvegre készülhet rátét díszléc, a vázkeretre és a domború betétre pedig rátételem.







full_hu_2020.indd 47 1/9/11 7:33 PM

Full Asztalosipari Fővállalkozó Kft.

cím: 2440 Százhalombatta, Nyomdász utca 6.
fax: +36 23 540 093
email: info@full.co.hu

www.full.co.hu

full_hu_2020.indd 48 1/9/11 7:33 PM